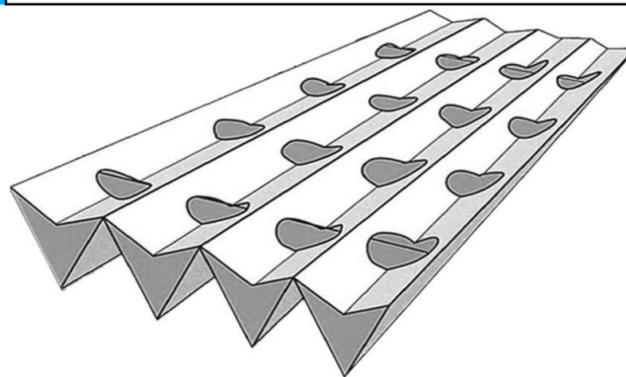


ANDREAE® SERIE MAGNETIC

AC23 BM

serie
Magnetic

ANDREAE®

GENERALIDADES

SON REALIZADOS UTILIZANDO LA SERIE ECOFILTERS. POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE SE APLICAN BANDAS METÁLICAS QUE FACILITAN Y HANCEN MÁS RÁPIDA LA INSTALACIÓN EN LAS CABINAS DE PINTADO EN SECO PROVISTAS DE SOPORTE MAGNÉTICO.

COMPOSICIÓN	PAPEL KRAFT RECICLADO
FABRICACIÓN	2 CAPAS DE PAPEL KRAFT PERFORADOS, PLEGADOS Y PEGADOS ENTRE SÍ. BANDAS METÁLICAS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE INDICADO EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR DEL LADO DELANTERO	
COLOR DEL LADO TRASERO	MARRÓN
LIMITADOR DE EXTENSIÓN	NO PRESENTE
REACCIÓN AL FUEGO	QUEMA
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,75 m/s)	30 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	128 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	256 Pa
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN (a 0,75 m/s)	HASTA 18 kg/m ² ⁽¹⁾
EFICIENCIA DE FILTRADO	HASTA 98,1% ⁽¹⁾
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	180°C
INTERVALO DE LAS BANDAS	UNA CADA 26 PLIEGUES
ESTADO DEL SUMINISTRO	BOLSA DE POLIETILENO

CÓDIGO VEFIM	PRECIO (€)	ALTURA (m)	LONGITUD (m)	SUPERFICIE (m ²)	ESPESOR (mm)	NÚMERO PLIEGUES	NÚMERO BANDAS METÁLICAS	COLOR DEL LADO DELANTERO
AC23BM/1ECO/B	a.r.	0,90	1,00	0,90	66	26	2	BLANCO
AC23BM/1,5ECO/B	a.r.	0,90	1,50	1,35	66	39	3	
AC23BM/2,5ECO/B	a.r.	0,90	2,50	2,25	66	65	4	
AC23BM/3ECO/B	a.r.	0,90	3,00	2,70	66	78	4	
AC23BM/4ECO/B	a.r.	0,90	4,00	3,60	66	104	5	
AC23BM/5ECO/B	a.r.	0,90	5,00	4,50	66	130	6	

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Según el tipo de barniz utilizado

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS



DETALLE DE BANDA METÁLICA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.