

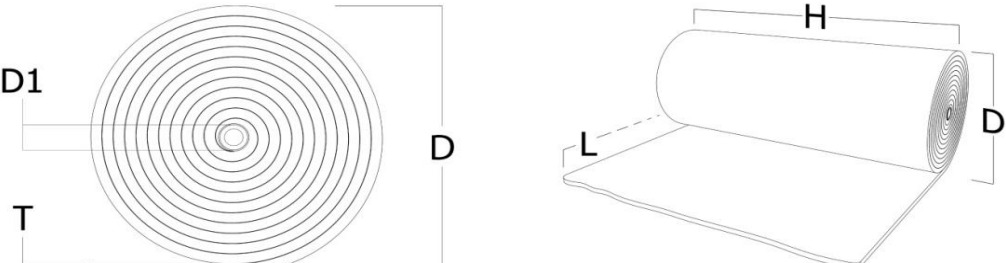
MEDIAS SYNTHETIQUES POUR
ADSORPTION ODEURS
SCARBON



SCARBON

GENERALITES

MEDIA FILTRANT SYNTHETIQUE EN FIBRE DE POLYESTER (SERIE SCARBON) IMPREGNE AVEC DES POUDRES DE CHARBON ACTIF. IL EST CONSEILLE POUR LA DESODORISATION DANS LES MILIEUX DOMESTIQUES OU POUR DES APPLICATIONS PEU LOURDES. IL PEUT ETRE FACILEMENT INTRODUIT DANS DES CELLULES FILTRANTES EGALEMENT EN ASSOCIATION AVEC D'AUTRES MEDIAS ET PREFILTRES SERVANT A PROTEGER LE CHARBON ACTIF.

COMPOSIZIONE		FIBRE 100% POLYESTER	
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT		150°C	
EMBALLAGE		SAC EN POLYETHYLENE	
LEGENDE DIMENSIONS			
H	HAUTEUR		
L	LONGUEUR		
D	DIAMETRE ROULEAU		
D1	DIAMETRE TUBULAIRE EN CARTON		
T	EPAISSEUR MOYENNE FILTRANTE		

Référence dessin: vefim_rotolo

CODE PRODUIT		PRIX (€)	CHARBONS ACTIFS (%)	SURFACE AIRE (m²/m²)	POIDS (g/m²)	T (mm)	REACTION AU FEU		PERMEABILITE DE L'AIR (l/m²/s)
AO150-5	•	a.r.	24	40000	150	5,5	FH2		1050 (a 25 Pa)
AO220-3	•	a.r.	41	100000	220	3,0	FH2		1250 (a 50 Pa)
AO220-5	•	a.r.	35	85000	220	5,5	FH2	F1	1500 (a 50 Pa)
AO220-10	•	a.r.	32	77000	220	10,0	FH2		1500 (a 25 Pa)
AO360-18	•	a.r.	31	120000	360	18,0	FH2		1400 (a 50 Pa)
AO400-11	•	a.r.	38	170000	400	11,0	FH2		1500 (a 50 Pa)
AO450-8	•	a.r.	44	220000	450	8,0			1000 (a 50 Pa)
AO650-12	•	a.r.	38	270000	650	12,0	FH2		1000 (a 50 Pa)
AO360-8	•	a.r.	23	86000	360	8,0	FH2		950 (a 50 Pa)

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it