

CELLULES AVEC CHARPENTE
EN CARTON DECOUPEES MIXTES

AC - G4




AC - G4

GENERALITES

CELLULES FILTRANTES A PERDRE COMPLETEMENT EN CARTON PLASTIFIE DECOUPE A MICROONDE QUI FORME UNE CHARPENTE SOLIDE UNIQUE.

CHARPENTE	CARTONE E/KBMT/242
GRILLES DE PROTECTION	CARTONE E/KBMT/242
ENSEMBLE FILTRANT	PREFILTRE POLYESTER BLANC + FIBRE DE VERRE LONGUE
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	90%
PERTE DE CHARGE INITIALE	39 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	120°C
HUMIDITE RELATIVE MAXIMUM	100%
LEGENDE DIMENSIONS	
H HAUTEUR	
B LONGUEUR	
T EPAISSEUR CELLULE	

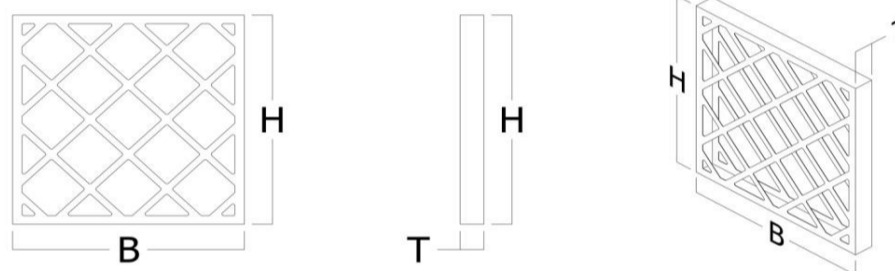

Référence dessin: vefim_celle_cartone

CODE PRODUIT	PRIX (€)	DIMENSIONS (mm)			N° PIECES PAR BOITE	SURFACE FILTRANTE (m ²)	DEBIT (Nm ³ /h)
		H	B	T			
AC102N	a.r.	592	592	48	8	0,35	1.900
AC106N	a.r.	500	860		10	0,43	2.300
AC12	a.r.	500	500		20	0,25	1.300
AC19	a.r.	500	600		20	0,30	1.600
AC37	a.r.	500	660		20	0,33	1.800
AC46	a.r.	400	625		20	0,25	1.300
AC49	a.r.	490	660		20	0,32	1.700
AC77	a.r.	400	500		20	0,20	1.100
AC92	a.r.	500	625		20	0,31	1.700
AC104	a.r.	287	592		16	0,17	900

• Matériel normalement en magasin

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.