

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS

SCHEDA: CFAEALAM2014FEB7

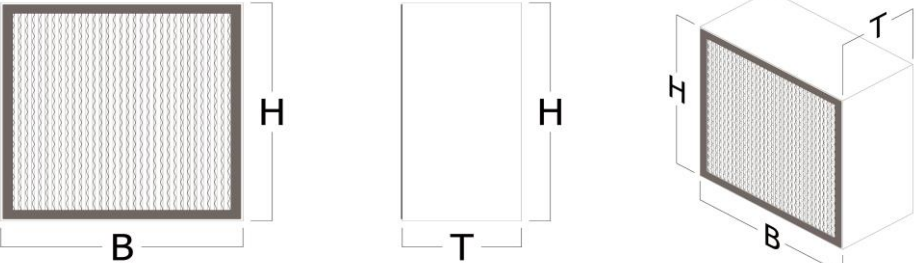
FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
PLIEGUES PROFUNDOS
FAE - M6/F7/F9



FAE
M6/F7/F9

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE ALTA EFICIENCIA RESPONDEN A LOS REQUISITOS QUE LOS HACEN ADECUADOS PARA USOS GRAVOSOS EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y DONDEQUIERA QUE SEA NECESARIO UN ELEVADO ESTÁNDAR DE PUREZA DEL AIRE COMO INSTALACIONES DE PROCESO E INSTALACIONES INDUSTRIALES. TIENEN BAJA PÉRDIDA DE CARGA, ELEVADA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN Y APRECIABLE RESISTENCIA MECÁNICA.

BASTIDOR	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACERO GALVANIZADO (Serie M)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO
GUARNICIÓN	NEOPRENO
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M6 - F7 - F9
CLASE EUROVENT	EU 6 - EU 7 - EU 9
EFICIENCIA PROMEDIO Em	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F9)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	90 Pa (M6) - 110 Pa (F7) - 130 Pa (F9)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C (Serie L) - 120°C (Serie M)
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	DE MUESTRA
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_pieghe_profonde

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾			BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	M6	F7	F9		H	B	T		
FAE_AL15033	6	7	9	MDF ⁽²⁾	305	305	150	2	400
FAE_AL15063	6	7	9		305	610		3	800
FAE_AL15066	6	7	9		610	610		6	1.600
FAE_AL29233	6	7	9		305	305	292	3	800
FAE_AL29263	6	7	9		305	610		7	1.600
FAE_AL29266	6	7	9		592	592		13	3.050
FAE_AL29255	6	7	9		610	610		14	3.200
FAE_AL29276	6	7	9		610	762		17	4.000
FAE_AM15033	6	7	9	ACERO GALVANIZADO	305	305	150	2	400
FAE_AM15063	6	7	9		305	610		3	800
FAE_AM15066	6	7	9		610	610		6	1.600
FAE_AM29233	6	7	9		305	305	292	3	800
FAE_AM29263	6	7	9		305	610		7	1.600
FAE_AM29266	6	7	9		610	610		14	3.200
FAE_AM29255	6	7	9		592	592		13	3.050
FAE_AM29276	6	7	9		610	762		17	4.000

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FAE 6 AL15033

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

VERSIONES CON RED DE PROTECCIÓN SIMPLE (MOD. _1R) O DOBLE (MOD. _2R) REALIZABLES A PEDIDO

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
PLIEGUES PROFUNDOS
FAE - E10



FAE
E10

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE ALTA EFICIENCIA RESPONDEN A LOS REQUISITOS QUE LOS HACEN ADECUADOS PARA USOS GRAVOSOS EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN Y DONDEQUIERA QUE SEA NECESARIO UN ELEVADO ESTÁNDAR DE PUREZA DEL AIRE COMO INSTALACIONES DE PROCESO E INSTALACIONES INDUSTRIALES. TIENEN BAJA PÉRDIDA DE CARGA, ELEVADA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN Y APRECIABLE RESISTENCIA MECÁNICA.

BASTIDOR	MDF ⁽²⁾ (Serie L) / ACERO GALVANIZADO (Serie M)
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	ALUMINIO ARRUGADO CON REBORDE
SELLADOR	POLIURETANO
GUARNICIÓN	NEOPRENO
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PLIEGUES PROFUNDOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E10
CLASE EUROVENT	EU 10
EFICIENCIA MPPS (%)	>85%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	200 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_pieghe_profonde

CÓDIGO DEL PRODUCTO	BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
		H	B	T		
FAE10AL15033	MDF ⁽²⁾	305	305	150	2	400
FAE10AL15063		305	610		3	800
FAE10AL15066		610	610		6	1.600
FAE10AL29233		305	305	292	3	800
FAE10AL29263		305	610		7	1.600
FAE10AL29255		592	592		13	3.050
FAE10AL29266		610	610		14	3.200
FAE10AL29276		610	762		17	4.000
FAE10AM15033	ACERO GALVANIZADO	305	305	150	2	400
FAE10AM15063		305	610		3	800
FAE10AM15066		610	610		6	1.600
FAE10AM29233		305	305	292	3	800
FAE10AM29263		305	610		7	1.600
FAE10AM29255		592	592		13	3.050
FAE10AM29266		610	610		14	3.200
FAE10AM29276		610	762		17	4.000

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard

VERSIONES CON RED DE PROTECCIÓN SIMPLE (MOD. _1R) O DOBLE (MOD. _2R) REALIZABLES A PEDIDO
A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it