

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS

SCHEDA: C FATLFL 2014 FEB 7

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS
DOBLECES PARA FLUJOS LAMINARES

FA - E11/E13/H14

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

FA

E11/H13/H14

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PARA AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA CON FLUJOS LAMINARES PERMITEN REALIZAR CIELOS RASOS Y PAREDES FILTRANTES SEGÚN LOS REQUISITOS PROYECTUALES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PUREZA DEL AIRE REQUERIDAS EN DETERMINADOS ESPACIOS DE TRABAJO. ESTÁN EN CONDICIONES DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS DE PUREZA DEL AIRE.

BASTIDOR	MDF ⁽²⁾
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	HILO SOLDADO AL CALOR
SELLADOR	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNICIÓN	POLIURETANO EXPANSO EN UNA SOLA PIEZA
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PEQUEÑOS PLIEGUES
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E11 - H13 - H14
CLASE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14
EFICIENCIA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,45 m/s)	70 Pa (E11) - 110 Pa (H13) - 120 Pa (H14)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	80°C
HUMEDAD RELATIVA	90%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_flussi_laminari

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾			BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	E11	H13	H14		H	B	T		
FA_TL7833FL	11	13	14	MDF ⁽²⁾	305	305	78	2,4	130
FA_TL7844FL	11	13	14		457	457		5,6	300
FA_TL7863FL	11	13	14		305	610		4,8	260
FA_TL7864FL	11	13	14		457	610		7,2	400
FA_TL7843FL	11	13	14		457	305		3,6	200
FA_TL7866FL	11	13	14		610	610		10	550
FA_TL7896FL	11	13	14		610	914		15	800
FA_TL7873FL	11	13	14		762	305		6,2	340
FA_TL7876FL	11	13	14		762	610		12,3	680
FA_TL7877FL	11	13	14		762	762		15	900

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FA **11** TL7833FL

⁽²⁾ Medium Density Fibreboard


VERSIONES CON RED DE PROTECCIÓN SIMPLE (MOD. _1R) O DOBLE (MOD. _2R) REALIZABLES A PEDIDO
A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES VERSIONES CON SELLADOR EN NEOPRENO (18x5 MM)
A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES VERSIONES CON ESPESOR 68 MM
A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS
DOBLECES PARA FLUJOS LAMINARES

FA - E11/E13/H14/U15

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

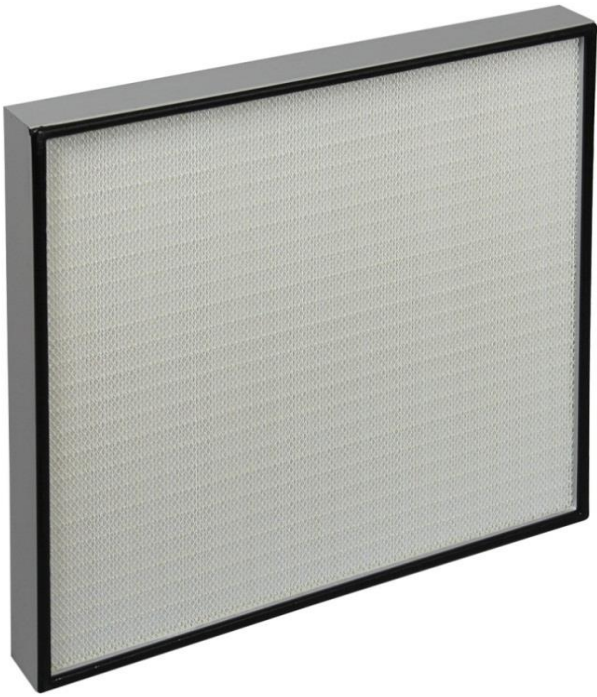

FA
E11/H13/H14/U15

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PARA AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA CON FLUJOS LAMINARES PERMITEN REALIZAR CIELOS RASOS Y PAREDES FILTRANTES SEGÚN LOS REQUISITOS PROYECTUALES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PUREZA DEL AIRE REQUERIDAS EN DETERMINADOS ESPACIOS DE TRABAJO. ESTÁN EN CONDICIONES DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS DE PUREZA DEL AIRE.

BASTIDOR	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	HILO SOLDADO AL CALOR
SELLADOR	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNICIÓN	POLIURETANO EXPANSO EN UNA SOLA PIEZA
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PEQUEÑOS PLIEGUES
REDES DE PROTECCIÓN	ALUMINIO RECUBIERTOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E11 - H13 - H14 - U15
CLASE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14 - EU 15
EFICIENCIA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14) - >99,9999% (U15)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,45 m/s)	70 Pa (E11) - 110 Pa (H13) - 120 Pa (H14) - 140 Pa (U15)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	80°C
HUMEDAD RELATIVA	100%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_flussi_laminari

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾				BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	E11	H13	H14	U15		H	B	T		
FA_TA15033FL2R	11	13	14	15	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO	305	305	150	2,7	150
FA_TA15044FL2R	11	13	14	15		457	457		6,2	335
FA_TA15063FL2R	11	13	14	15		305	610		5,5	300
FA_TA15064FL2R	11	13	14	15		457	610		8,2	450
FA_TA15043FL2R	11	13	14	15		457	305		4,1	225
FA_TA15066FL2R	11	13	14	15		610	610		11	600
FA_TA15096FL2R	11	13	14	15		610	915		16,5	900
FA_TA150126FL2R	11	13	14	15		610	1219		22	1.200
FA_TA150156FL2R	11	13	14	15		610	1524		27,5	1.500
FA_TA150186FL2R	11	13	14	15		610	1829		33	1.800
FA_TA15073FL2R	11	13	14	15		762	305		6,9	375
FA_TA15076FL2R	11	13	14	15		762	610		13,7	750
FA_TA15077FL2R	11	13	14	15		762	762		17,1	950
FA_TA15097FL2R	11	13	14	15		762	914		20,6	1.125
FA_TA150127FL2R	11	13	14	15		762	1219		27,5	1.500
FA_TA150157FL2R	11	13	14	15		762	1524		34,4	1.875
FA_TA150187FL2R	11	13	14	15		762	1829		41,2	2.250
FA_TA15093FL2R	11	13	14	15		914	305		8,2	450
FA_TA15099FL2R	11	13	14	15		914	914		24,8	1.350
FA_TA150129FL2R	11	13	14	15		914	1219		33	1.800
FA_TA150159FL2R	11	13	14	15		914	1524		41,3	2.250
FA_TA150189FL2R	11	13	14	15		914	1829		49,5	2.700

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FA **11** TA15033FL2R

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS

SCHEDA: C FATAFL2R2 2014 FEB 7

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS
DOBLECES PARA FLUJOS LAMINARES

FA - E11/E13/H14/U15

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA




FA

E11/H13/H14/U15

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PARA AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA CON FLUJOS LAMINARES PERMITEN REALIZAR CIELOS RASOS Y PAREDES FILTRANTES SEGÚN LOS REQUISITOS PROYECTUALES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PUREZA DEL AIRE REQUERIDAS EN DETERMINADOS ESPACIOS DE TRABAJO. ESTÁN EN CONDICIONES DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS DE PUREZA DEL AIRE.

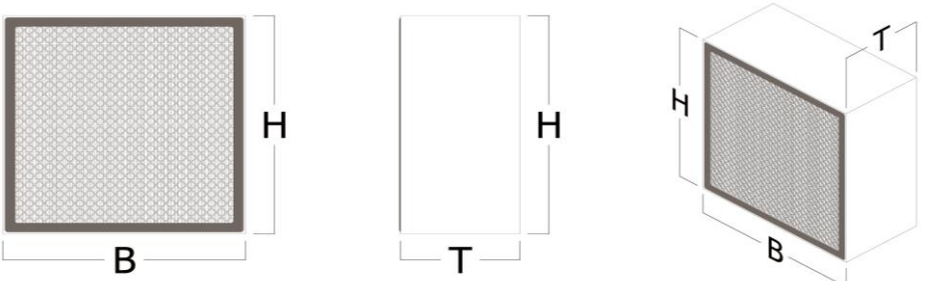BASTIDOR	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	HILO SOLDADO AL CALOR
SELLADOR	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNICIÓN	POLIURETANO EXPANSO EN UNA SOLA PIEZA
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PEQUEÑOS PLIEGUES
REDES DE PROTECCIÓN	ALUMINIO RECUBIERTOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E11 - H13 - H14 - U15
CLASE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14 - EU 15
EFICIENCIA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14) - >99,9999% (U15)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,45 m/s)	70 Pa (E11) - 110 Pa (H13) - 120 Pa (H14) - 140 Pa (U15)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	80°C
HUMEDAD RELATIVA	100%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_flussi_laminari

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾				BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	E11	H13	H14	U15		H	B	T		
FA_TA6833FL2R	11	13	14	15	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO	305	305	68	2,7	150
FA_TA6844FL2R	11	13	14	15		457	457		6,2	335
FA_TA6863FL2R	11	13	14	15		305	610		5,5	300
FA_TA6864FL2R	11	13	14	15		457	610		8,2	450
FA_TA6843FL2R	11	13	14	15		457	305		4,1	225
FA_TA6866FL2R	11	13	14	15		610	610		11	600
FA_TA6896FL2R	11	13	14	15		610	915		16,5	900
FA_TA68126FL2R	11	13	14	15		610	1219		22	1.200
FA_TA68156FL2R	11	13	14	15		610	1524		27,5	1.500
FA_TA68186FL2R	11	13	14	15		610	1829		33	1.800
FA_TA6873FL2R	11	13	14	15		762	305		6,9	375
FA_TA6876FL2R	11	13	14	15		762	610		13,7	750
FA_TA6877FL2R	11	13	14	15		762	762		17,1	950
FA_TA6897FL2R	11	13	14	15		762	914		20,6	1.125
FA_TA68127FL2R	11	13	14	15		762	1219		27,5	1.500
FA_TA68157FL2R	11	13	14	15		762	1524		34,4	1.875
FA_TA68187FL2R	11	13	14	15		762	1829		41,2	2.250
FA_TA6893FL2R	11	13	14	15		914	305		8,2	450
FA_TA6899FL2R	11	13	14	15		914	914		24,8	1.350
FA_TA68129FL2R	11	13	14	15		914	1219		33	1.800
FA_TA68159FL2R	11	13	14	15		914	1524		41,3	2.250
FA_TA68189FL2R	11	13	14	15		914	1829		49,5	2.700
FA_TA68113FL2R	11	13	14	15		305	1120		9,5	900
FA_TA6855FL2R	11	13	14	15		545	545		9,5	500
FA_TA68115FL2R	11	13	14	15		545	1155		19	1.000


⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FA **11** TA6833FL2R

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS
DOBLECES PARA FLUJOS LAMINARES

FA - E11/E13/H14/U15

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

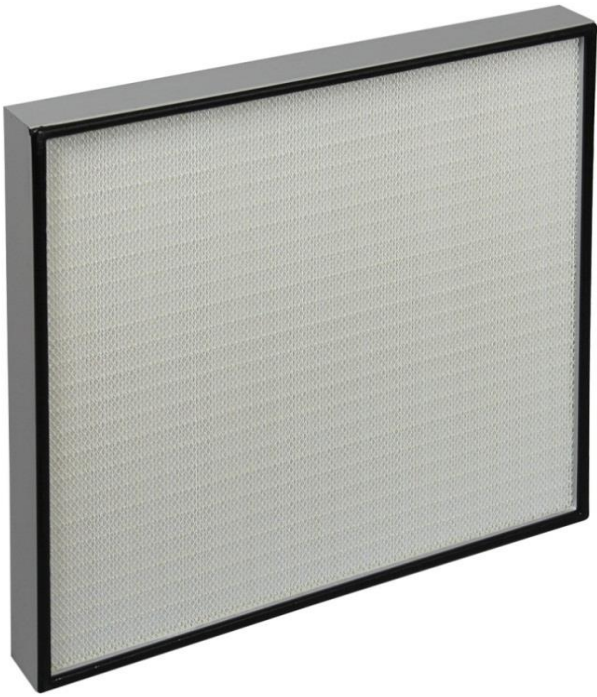

FA
E11/H13/H14/U15

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PARA AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA CON FLUJOS LAMINARES PERMITEN REALIZAR CIELOS RASOS Y PAREDES FILTRANTES SEGÚN LOS REQUISITOS PROYECTUALES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PUREZA DEL AIRE REQUERIDAS EN DETERMINADOS ESPACIOS DE TRABAJO. ESTÁN EN CONDICIONES DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS DE PUREZA DEL AIRE.

BASTIDOR	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	HILO SOLDADO AL CALOR
SELLADOR	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNICIÓN	POLIURETANO EXPANSO EN UNA SOLA PIEZA
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PEQUEÑOS PLIEGUES
REDES DE PROTECCIÓN	ALUMINIO RECUBIERTOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E11 - H13 - H14 - U15
CLASE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14 - EU 15
EFICIENCIA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14) - >99,9999% (U15)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,45 m/s)	60 Pa (E11) - 90 Pa (H13) - 100 Pa (H14) - 120 Pa (U15)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	80°C
HUMEDAD RELATIVA	100%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_flussi_laminari

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾				BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	E11	H13	H14	U15		H	B	T		
FA_TA7833FL2R	11	13	14	15	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO	305	305	78	2,9	150
FA_TA7844FL2R	11	13	14	15		457	457		6,7	335
FA_TA7863FL2R	11	13	14	15		305	610		6	300
FA_TA7864FL2R	11	13	14	15		457	610		9	450
FA_TA7843FL2R	11	13	14	15		457	305		4,5	225
FA_TA7866FL2R	11	13	14	15		610	610		12	600
FA_TA7896FL2R	11	13	14	15		610	915		18	900
FA_TA78126FL2R	11	13	14	15		610	1219		24	1.200
FA_TA78156FL2R	11	13	14	15		610	1524		30	1.500
FA_TA78186FL2R	11	13	14	15		610	1829		36	1.800
FA_TA7873FL2R	11	13	14	15		762	305		7,5	375
FA_TA7876FL2R	11	13	14	15		762	610		14,9	750
FA_TA7877FL2R	11	13	14	15		762	762		18,6	950
FA_TA7897FL2R	11	13	14	15		762	914		22,5	1.125
FA_TA78127FL2R	11	13	14	15		762	1219		30	1.500
FA_TA78157FL2R	11	13	14	15		762	1524		37,5	1.875
FA_TA78187FL2R	11	13	14	15		762	1829		45	2.250
FA_TA7893FL2R	11	13	14	15		914	305		8,9	450
FA_TA7899FL2R	11	13	14	15		914	914		27	1.350
FA_TA78129FL2R	11	13	14	15		914	1219		36	1.800
FA_TA78159FL2R	11	13	14	15		914	1524		45	2.250
FA_TA78189FL2R	11	13	14	15		914	1829		54	2.700
FA_TA7855FL2R	11	13	14	15		545	545		10,3	500
FA_TA78115FL2R	11	13	14	15		545	1155		20,7	1.000

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FA **11** TA7833FL2R

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA Y ABSOLUTOS

SCHEDA: C FATAFL2R4 2014 FEB 7

FILTROS ABSOLUTOS PEQUEÑOS
DOBLECES PARA FLUJOS LAMINARES

FA - E11/E13/H14/U15

PARA ESTE FILTRO SUMINISTRAMOS EL TEST REPORT CON LOS DATOS ENCONTRADOS
EN EL TEST DE ENSAYO Y N° DE MATRÍCULA

FA
E11/H13/H14/U15

GENERALIDADES

LOS FILTROS ABSOLUTOS PARA AMBIENTES DE CONTAMINACIÓN CONTROLADA CON FLUJOS LAMINARES PERMITEN REALIZAR CIELOS RASOS Y PAREDES FILTRANTES SEGÚN LOS REQUISITOS PROYECTUALES PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PUREZA DEL AIRE REQUERIDAS EN DETERMINADOS ESPACIOS DE TRABAJO. ESTÁN EN CONDICIONES DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS MÁS ELEVADAS DE PUREZA DEL AIRE.

BASTIDOR	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
SEPARADORES	HILO SOLDADO AL CALOR
SELLADOR	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNICIÓN	POLIURETANO EXPANSO EN UNA SOLA PIEZA
PLIEGUES DEL PAQUETE FILTRANTE	PEQUEÑOS PLIEGUES
REDES DE PROTECCIÓN	ALUMINIO RECUBIERTOS
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	E11 - H13 - H14 - U15
CLASE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14 - EU 15
EFICIENCIA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14) - >99,9999% (U15)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,45 m/s)	55 Pa (E11) - 70 Pa (H13) - 80 Pa (H14) - 100 Pa (U15)
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	600 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	80°C
HUMEDAD RELATIVA	100%
TIPO DE ENSAYO	INDIVIDUAL DE EXPLORACIÓN
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA B LONGITUD T ESPESOR DE LA CELDA	

Referencia dibujo: vefim_flussi_laminari

MATRIZ CÓDIGO DE PRODUCTO ⁽¹⁾	CÓDIGO DE CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779 ⁽¹⁾				BASTIDOR	DIMENSIONES (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	CAUDAL (Nm³/h)
	E11	H13	H14	U15		H	B	T		
FA_TA8833FL2R	11	13	14	15	ALUMINIO EXTRUÍDO ANODIZADO	305	305	88	3,4	150
FA_TA8844FL2R	11	13	14	15		457	457		7,8	335
FA_TA8863FL2R	11	13	14	15		305	610		7	300
FA_TA8864FL2R	11	13	14	15		457	610		10,4	450
FA_TA8843FL2R	11	13	14	15		457	305		5,2	225
FA_TA8866FL2R	11	13	14	15		610	610		14	600
FA_TA8896FL2R	11	13	14	15		610	915		21	900
FA_TA88126FL2R	11	13	14	15		610	1219		28	1.200
FA_TA88156FL2R	11	13	14	15		610	1524		35	1.500
FA_TA88186FL2R	11	13	14	15		610	1829		42	1.800
FA_TA8873FL2R	11	13	14	15		762	305		8,8	375
FA_TA8876FL2R	11	13	14	15		762	610		17,4	750
FA_TA8877FL2R	11	13	14	15		762	762		21,7	950
FA_TA8897FL2R	11	13	14	15		762	914		26,2	1.125
FA_TA88127FL2R	11	13	14	15		762	1219		35	1.500
FA_TA88157FL2R	11	13	14	15		762	1524		43,7	1.875
FA_TA88187FL2R	11	13	14	15		762	1829		52,3	2.250
FA_TA8893FL2R	11	13	14	15		914	305		10,4	450
FA_TA8899FL2R	11	13	14	15		914	914		31,5	1.350
FA_TA88129FL2R	11	13	14	15		914	1219		42	1.800
FA_TA88159FL2R	11	13	14	15		914	1524		52,5	2.250
FA_TA88189FL2R	11	13	14	15		914	1829		62,9	2.700
FA_TA8855FL2R	11	13	14	15		545	545		12	500
FA_TA88115FL2R	11	13	14	15		545	1155		24	1.000

⁽¹⁾ Para identificar el código exacto introduzca el número de la Clase de eficiencia en la matriz código de producto. Ej.: FA **11** TA8833FL2R

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.