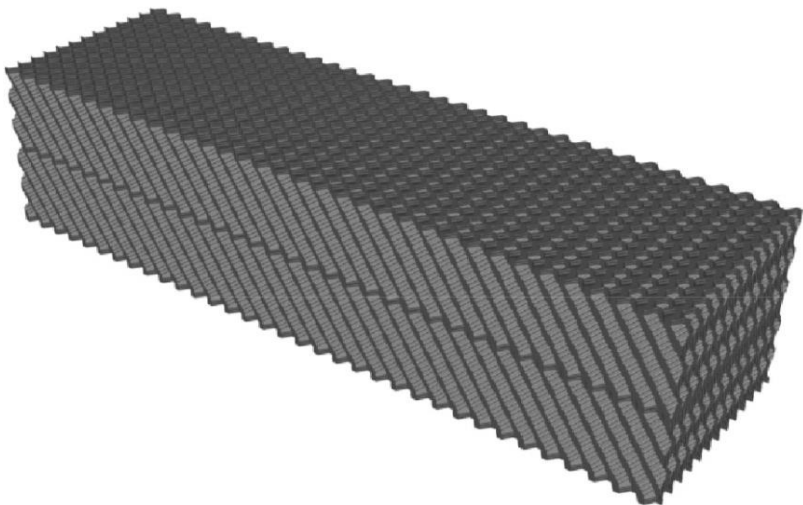


RELLENOS
ESTRUTURADOS
SG - F

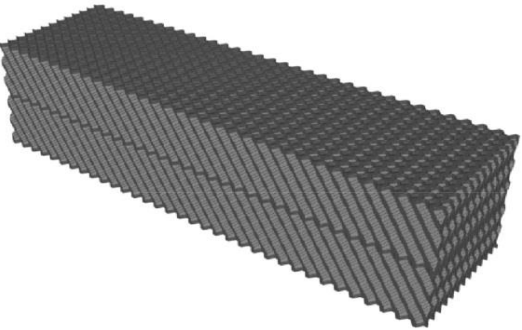
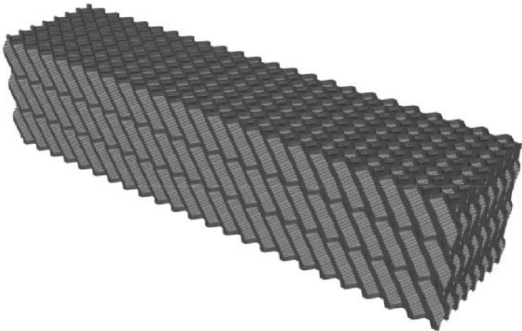
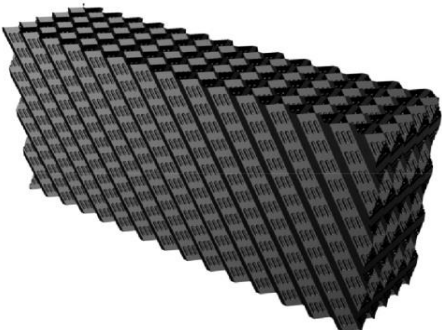
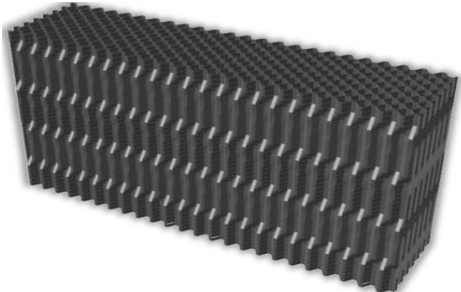


SG - F

GENERALIDADES

LOS RELLENOS ESTRUCTURADOS (SERIE SG-F) SE OBTIENEN DEL ENSAMBLAJE DE HOJAS DE PVC REGENERADAS Y OPORTUNAMENTE MOLDURADAS POR MEDIO DE MOLDEADO TÉRMICO. LAS HOJAS DE PVC MOLDEADAS TÉRMICAMENTE PUEDEN SER REALIZADAS EN MODO DE ADAPTAR LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL PAQUETE A LAS NECESIDADES DE LA APLICACIÓN.

COMPOSICIÓN	PVC REGENERE
TEMPERATURA DE EJERCICIO	STANDARD: -5°C ÷ 60°C
	ALTA TEMPERATURA: -5°C ÷ 75°C
	BAJA TEMPERATURA: -40°C ÷ 60°C
COLOR	NEGRO

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			ALTURA DEL PERFIL MOLDEADO TÉRMICAMENTE (mm)	CARACTERÍSTICAS
		LONGITUD	ALTURA	ESPESOR		
SG3001200300/P12	a.r.	1200	300	300	12	Diseño de tipo cruzado con canales inclinados a 60° respecto al horizontal que presentan una sección de entrada de 24 mm de altura. 
SG3001800300/P12	a.r.	1800	300	300		
SG3002400300/P12	a.r.	2400	300	300		
SG3001200600/P12	a.r.	1200	600	300		
SG3001800600/P12	a.r.	1800	600	300		
SG3002400600/P12	a.r.	2400	600	300		
SG6001200600/P12	a.r.	1200	600	600		
SG6001800600/P12	a.r.	1800	600	600		
SG6002400600/P12	a.r.	2400	600	600		
SG3001200300/P19	a.r.	1200	300	300	19	Diseño di tipo cruzado con canales inclinados a 60° respecto al horizontal que presentan una sección de entrada de 38 mm de altura. 
SG3001800300/P19	a.r.	1800	300	300		
SG3002400300/P19	a.r.	2400	300	300		
SG3001200600/P19	a.r.	1200	600	300		
SG3001800600/P19	a.r.	1800	600	300		
SG3002400600/P19	a.r.	2400	600	300		
SG6001200600/P19	a.r.	1200	600	600		
SG6001800600/P19	a.r.	1800	600	600		
SG6002400600/P19	a.r.	2400	600	600		
SG3001200300/P27	a.r.	1200	300	300	27	Diseño de tipo cruzado con canales inclinados a 60° respecto al horizontal que presentan una sección de entrada de 54 mm de altura. 
SG3001800300/P27	a.r.	1800	300	300		
SG3002400300/P27	a.r.	2400	300	300		
SG3001200600/P27	a.r.	1200	600	300		
SG3001800600/P27	a.r.	1800	600	300		
SG3002400600/P27	a.r.	2400	600	300		
SG6001200600/P27	a.r.	1200	600	600		
SG6001800600/P27	a.r.	1800	600	600		
SG6002400600/P27	a.r.	2400	600	600		
SG3001200300/V21	a.r.	1200	300	300	21	De canales verticales para un eficiente sistema de distribución del agua, desarrolla más de 140 m²/m³. Las hojas de PVC pueden ser realizadas con espesores variados. 
SG3001800300/V21	a.r.	1800	300	300		
SG3002400300/V21	a.r.	2400	300	300		
SG3001200600/V21	a.r.	1200	600	300		
SG3001800600/V21	a.r.	1800	600	300		
SG3002400600/V21	a.r.	2400	600	300		
SG6001200600/V21	a.r.	1200	600	600		
SG6001800600/V21	a.r.	1800	600	600		
SG6002400600/V21	a.r.	2400	600	600		

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.