

CAPTACIÓN DE NEBLINA DE PULVERIZACIÓN

SCHEDA: C FS1L 2014 GEN 16

FIBRA LARGA DE VIDRIO

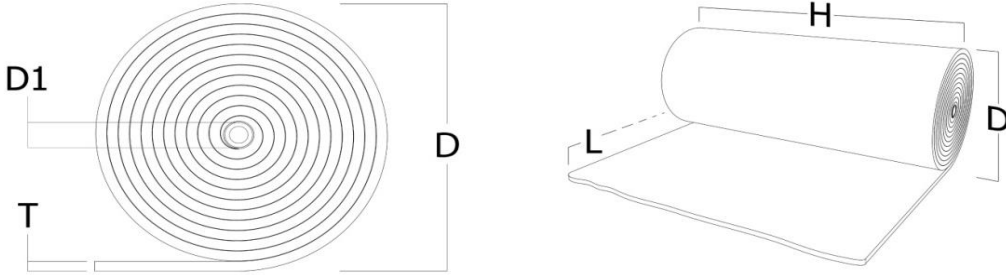
FS1L



SC - G3

GENERALIDADES

LAS MEDIAS FILTRANTES (SERIE FS) ESTÁN CONSTITUIDAS POR FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS DIÁMETROS, COSIDOS POR RESINAS TERMOENDURECIBLES Y DISPUESTOS EN MODO PROGRESIVO EN EL SENTIDO DEL FLUJO DEL AIRE, ESTÁN DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN DEL BARNIZ PRESENTE EN EL AIRE EXPULSADO POR LAS CABINAS DE BARNIZADO, PARTICULARMENTE DE AQUELLOS PRODUCTOS BARNIZANTES DE SECADO RÁPIDO CON PULVERIZACIÓN FINA

COMPOSICIÓN	FIBRA LARGA DE VIDRIO
TRATAMIENTO	RESINACIÓN
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G3
CLASE EUROVENT	EU 3
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	90% (con esmalte) - 82% (con barniz) - 80% (con lacas)
CAUDAL DE AIRE (a 1,5 m/s)	5400 m³/h
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 1,5 m/s)	13 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	180°C
EMBALAJE	ENVUELTO EN PAPEL E INSERTADO EN BOLSA DE POLIETILENO
LEYENDA DIMENSIONES H ALTURA L LONGITUD D DIÁMETRO DEL ROLLO D1 DIÁMETRO DEL TUBULAR DE CARTÓN T ESPESOR DE LA MEDIA FILTRANTE	

Referencia dibujo: vefim_rotolo

CÓDIGO	ESTADO DEL SUMINISTRO	T (mm)	PRECIO (€/m²)
SC1L	ROLLO	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC2L	PANEL		a.r.

CÓDIGO DEL PRODUCTO		PRECIO (€)	H (m)	DIMENSIONES			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC1L/50	•	a.r.	0,50	20	0,22	75	10	55
SC1L/60	•	a.r.	0,60				12	
SC1L/65	•	a.r.	0,65				13	
SC1L/70	•	a.r.	0,70				14	
SC1L/75	•	a.r.	0,75				15	
SC1L/80	•	a.r.	0,80				16	
SC1L/100	•	a.r.	1,00				20	
SC1L/120	•	a.r.	1,20				24	
SC1L/125	•	a.r.	1,25				25	
SC1L/130	•	a.r.	1,30				26	
SC1L/140	•	a.r.	1,40				28	
SC1L/150	•	a.r.	1,50				30	
SC1L/200	•	a.r.	2,00				40	

• Material normalmente en el almacén
⁽¹⁾ Aproximadamente 2" (pulgadas/inch)

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTACIÓN DE NEBLINA DE PULVERIZACIÓN

SCHEDA: CFS1K2014GEN16

FIBRA LARGA DE VIDRIO

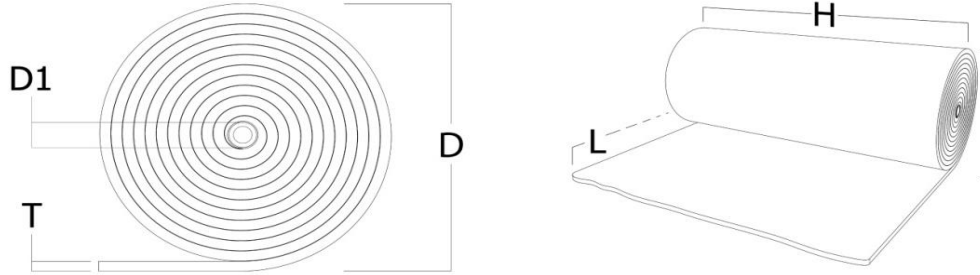
FS1K



SC - G3

GENERALIDADES

LAS MEDIAS FILTRANTES (SERIE FS) ESTÁN CONSTITUIDAS POR FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS DIÁMETROS, COSIDOS POR RESINAS TERMOENDURECIBLES Y DISPUESTOS EN MODO PROGRESIVO EN EL SENTIDO DEL FLUJO DEL AIRE, ESTÁN DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN DEL BARNIZ PRESENTE EN EL AIRE EXPULSADO POR LAS CABINAS DE BARNIZADO, PARTICULARMENTE DE AQUELLOS PRODUCTOS BARNIZANTES DE SECADO RÁPIDO CON PULVERIZACIÓN FINA

COMPOSICIÓN	FIBRA LARGA DE VIDRIO
TRATAMIENTO	RESINACIÓN
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G3
CLASE EUROVENT	EU 3
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	93% (con esmalte) - 85% (con barniz) - 83% (con lacas)
CAUDAL DE AIRE (a 1,5 m/s)	5400 m³/h
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 1,5 m/s)	15 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	180°C
EMBALAJE	ENVUELTO EN PAPEL E INSERTADO EN BOLSA DE POLIETILENO SOLDADO AL CALOR
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
L	LONGITUD
D	DIÁMETRO DEL ROLLO
D1	DIÁMETRO DEL TUBULAR DE CARTÓN
T	ESPESOR DE LA MEDIA FILTRANTE

Referencia dibujo: vefim_rotolo

CÓDIGO	ESTADO DEL SUMINISTRO	T (mm)	PRECIO (€/m²)
SC01K	ROLLO	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC02K	PANEL		a.r.

CÓDIGO DEL PRODUCTO		PRECIO (€)	H (m)	DIMENSIONES			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC01K/50	•	a.r.	0,50	20	0,23	75	10	60
SC01K/60	•	a.r.	0,60				12	
SC01K/65	•	a.r.	0,65				13	
SC01K/70	•	a.r.	0,70				14	
SC01K/75	•	a.r.	0,75				15	
SC01K/80	•	a.r.	0,80				16	
SC01K/90	•	a.r.	0,90				18	
SC01K/100	•	a.r.	1,00				20	
SC01K/120	•	a.r.	1,20				24	
SC01K/125	•	a.r.	1,25				25	
SC01K/130	•	a.r.	1,30				26	
SC01K/140	•	a.r.	1,40				28	
SC01K/150	•	a.r.	1,50				30	
SC01K/200	•	a.r.	2,00				40	

• Material normalmente en el almacén
⁽¹⁾ Aproximadamente 2,5" (pulgadas/inch)

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTACIÓN DE NEBLINA DE PULVERIZACIÓN

SCHEDA: CFS22014GEN16

FIBRA LARGA DE VIDRIO

FS2

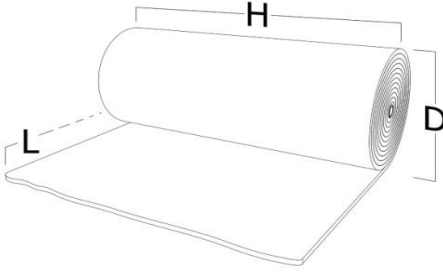
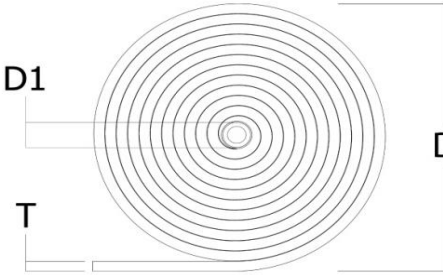


SC - G3

GENERALIDADES

LAS MEDIAS FILTRANTES (SERIE FS) ESTÁN CONSTITUIDAS POR FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS DIÁMETROS, COSIDOS POR RESINAS TERMOENDURECIBLES Y DISPUESTOS EN MODO PROGRESIVO EN EL SENTIDO DEL FLUJO DEL AIRE, ESTÁN DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN DEL BARNIZ PRESENTE EN EL AIRE EXPULSADO POR LAS CABINAS DE BARNIZADO, PARTICULARMENTE DE AQUELLOS PRODUCTOS BARNIZANTES DE SECADO RÁPIDO CON PULVERIZACIÓN FINA

COMPOSICIÓN	FIBRA LARGA DE VIDRIO
TRATAMIENTO	RESINACIÓN
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G3
CLASE EUROVENT	EU 3
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	93% (con esmalte) - 85% (con barniz) - 83% (con lacas)
CAUDAL DE AIRE (a 1,5 m/s)	5400 m³/h
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 1,5 m/s)	25 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	180°C
EMBALAJE	ENVUELTO EN PAPEL E INSERTADO EN BOLSA DE POLIETILENO SOLDADO AL CALOR
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
L	LONGITUD
D	DIÁMETRO DEL ROLLO
D1	DIÁMETRO DEL TUBULAR DE CARTÓN
T	ESPESOR DE LA MEDIA FILTRANTE



Referencia dibujo: vefim_rotolo

CÓDIGO	ESTADO DEL SUMINISTRO	T (mm)	PRECIO (€/m²)
SC03	ROLLO	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC04	PANEL		a.r.

CÓDIGO DEL PRODUCTO		PRECIO (€)	H (m)	DIMENSIONES			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC03/50	•	a.r.	0,50	20	0,23	75	10	65
SC03/60	•	a.r.	0,60				12	
SC03/65	•	a.r.	0,65				13	
SC03/70	•	a.r.	0,70				14	
SC03/75	•	a.r.	0,75				15	
SC03/80	•	a.r.	0,80				16	
SC03/90	•	a.r.	0,90				18	
SC03/100	•	a.r.	1,00				20	
SC03/120	•	a.r.	1,20				24	
SC03/125	•	a.r.	1,25				25	
SC03/130	•	a.r.	1,30				26	
SC03/140	•	a.r.	1,40				28	
SC03/150	•	a.r.	1,50				30	
SC03/200	•	a.r.	2,00				40	

• Material normalmente en el almacén
⁽¹⁾ Aproximadamente 3" (pulgadas/inch)

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTACIÓN DE NEBLINA DE PULVERIZACIÓN

SCHEDA: CFS42014GEN16

FIBRA LARGA DE VIDRIO

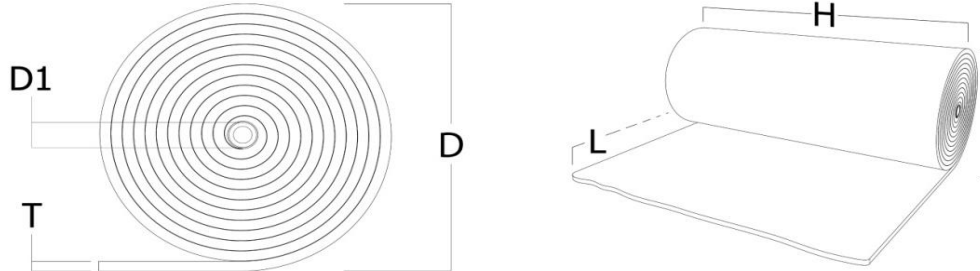
FS4



SC - G4

GENERALIDADES

LAS MEDIAS FILTRANTES (SERIE FS) ESTÁN CONSTITUIDAS POR FILAMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO DE VARIOS DIÁMETROS, COSIDOS POR RESINAS TERMOENDURECIBLES Y DISPUESTOS EN MODO PROGRESIVO EN EL SENTIDO DEL FLUJO DEL AIRE, ESTÁN DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN DEL BARNIZ PRESENTE EN EL AIRE EXPULSADO POR LAS CABINAS DE BARNIZADO, PARTICULARMENTE DE AQUELLOS PRODUCTOS BARNIZANTES DE SECADO RÁPIDO CON PULVERIZACIÓN FINA

COMPOSICIÓN	FIBRA LARGA DE VIDRIO
TRATAMIENTO	RESINACIÓN
REACCIÓN AL FUEGO	F1 DIN 53438
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G4
CLASE EUROVENT	EU 4
APAGADO MEDIO ASHRAE 52.1.1992 Am	96% (con esmalte) - 94% (con barniz) - 90% (con lacas)
CAUDAL DE AIRE (a 1,5 m/s)	5400 m³/h
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 1,5 m/s)	35 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	250 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	180°C
EMBALAJE	ENVUELTO EN PAPEL E INSERTADO EN BOLSA DE POLIETILENO SOLDADO AL CALOR
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
L	LONGITUD
D	DIÁMETRO DEL ROLLO
D1	DIÁMETRO DEL TUBULAR DE CARTÓN
T	ESPESOR DE LA MEDIA FILTRANTE

Referencia dibujo: vefim_rotolo

CÓDIGO	ESTADO DEL SUMINISTRO	T (mm)	PRECIO (€/m²)
SC17	ROLLO	100 ⁽¹⁾	a.r.
SC18	PANEL		a.r.

CÓDIGO DEL PRODUCTO		PRECIO (€)	H (m)	DIMENSIONES			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC17/50	•	a.r.	0,50	20	0,26	75	10	100
SC17/60	•	a.r.	0,60				12	
SC17/65	•	a.r.	0,65				13	
SC17/70	•	a.r.	0,70				14	
SC17/75	•	a.r.	0,75				15	
SC17/80	•	a.r.	0,80				16	
SC17/100	•	a.r.	1,00				20	
SC17/120	•	a.r.	1,20				24	
SC17/125	•	a.r.	1,25				25	
SC17/130	•	a.r.	1,30				26	
SC17/140	•	a.r.	1,40				28	
SC17/150	•	a.r.	1,50				30	
SC17/200	•	a.r.	2,00				40	

• Material normalmente en el almacén
⁽¹⁾ Aproximadamente 4" (pulgadas/inch)

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.