

CAPTAGE OVERSPRAY

SCHEDA: C FS1L 2014 GEN 16

FIBRE DE VERRE LONGUE

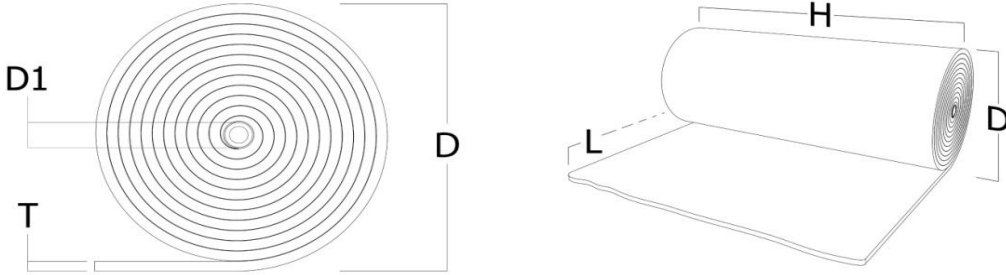
FS1L



SC - G3

GENERALITES

LES MEDIAS FILTRANTS (SERIE FS) SE COMPOSENT DE FILAMENTS EN FIBRE DE VERRE DE DIFFERENTS DIAMETRES, LIES PAR DES RESINES THERMODURCISSABLES ET DES DISPOSITIFS DE FAÇON PROGRESSIVE DANS LE SENS DU FLUX DE L'AIR. ILS SONT DESTINES AU CAPTAGE DE L'OVERSPRAY DE PEINTURE PRESENT DANS L'AIR EN EXPULSION PAR LES CABINES DE PEINTURE ET EN PARTICULIER DES PRODUITS DE PEINTURE A SECHAGE RAPIDE AVEC VAPORISATION FINE.

COMPOSITION	FIBRE DE VERRE LONGUE
TRAITEMENT	RESINAGE
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	90% (avec émail) - 82% (avec peinture) - 80% (avec laques)
DEBIT AIR (à 1,5 m/s)	5400 m³/h
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 1,5 m/s)	13 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	180°C
EMBALLAGE	ENVELOPPE DANS DU PAPIER ET INTRODUIT DANS UN SAC POLYETHYLENE
LEGENDE DIMENSIONS	
H	HAUTEUR
L	LONGUEUR
D	DIAMETRE ROULEAU
D1	DIAMETRE TUBULAIRE EN CARTON
T	EPAISSEUR MOYENNE FILTRANTE

Référence dessin: vefim_rotolo

CODE	ETAT DE FOURNITURE	T (mm)	PRIX (€/m²)
SC1L	ROULEAU	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC2L	PANNEAU		a.r.

CODE PRODUIT		PRIX (€)	H (m)	DIMENSIONS			SURFACE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC1L/50	•	a.r.	0,50	20	0,22	75	10	55
SC1L/60	•	a.r.	0,60				12	
SC1L/65	•	a.r.	0,65				13	
SC1L/70	•	a.r.	0,70				14	
SC1L/75	•	a.r.	0,75				15	
SC1L/80	•	a.r.	0,80				16	
SC1L/100	•	a.r.	1,00				20	
SC1L/120	•	a.r.	1,20				24	
SC1L/125	•	a.r.	1,25				25	
SC1L/130	•	a.r.	1,30				26	
SC1L/140	•	a.r.	1,40				28	
SC1L/150	•	a.r.	1,50				30	
SC1L/200	•	a.r.	2,00				40	

• Matériel normalement en magasin
⁽¹⁾ 2" environ (pouces/inch)

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTAGE OVERSPRAY

SCHEDA: CFS1K2014GEN16

FIBRE DE VERRE LONGUE

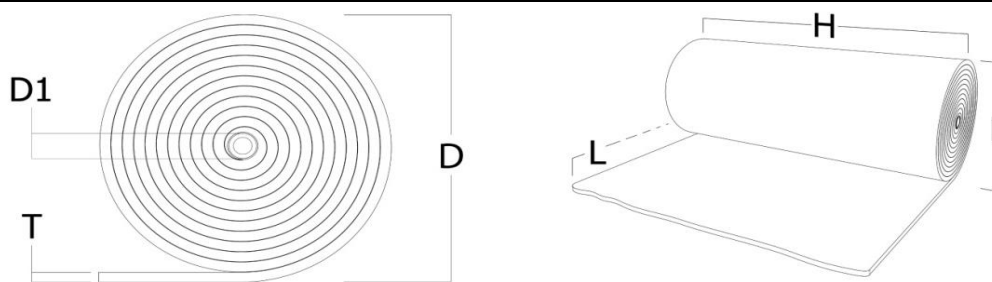
FS1K



SC - G3

GENERALITES

LES MEDIAS FILTRANTS (SERIE FS) SE COMPOSENT DE FILAMENTS EN FIBRE DE VERRE DE DIFFERENTS DIAMETRES, LIES PAR DES RESINES THERMODURCISSABLES ET DES DISPOSITIFS DE FAÇON PROGRESSIVE DANS LE SENS DU FLUX DE L'AIR. ILS SONT DESTINES AU CAPTAGE DE L'OVERSPRAY DE PEINTURE PRESENT DANS L'AIR EN EXPULSION PAR LES CABINES DE PEINTURE ET EN PARTICULIER DES PRODUITS DE PEINTURE A SECHAGE RAPIDE AVEC VAPORISATION FINE.

COMPOSITION	FIBRE DE VERRE LONGUE
TRAITEMENT	RESINAGE
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	93% (avec émail) - 85% (avec peinture) - 83% (avec laques)
DEBIT AIR (à 1,5 m/s)	5400 m³/h
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 1,5 m/s)	15 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	180°C
EMBALLAGE	ENVELOPPE DANS DU PAPIER ET INTRODUIT DANS UN SAC POLYETHYLENE SOUDE THERMIQUEMENT
LEGENDE DIMENSIONS	
H	HAUTEUR
L	LONGUEUR
D	DIAMETRE ROULEAU
D1	DIAMETRE TUBULAIRE EN CARTON
T	EPAISSEUR MOYENNE FILTRANTE

Référence dessin: vefim_rotolo

CODE	ETAT DE FOURNITURE	T (mm)	PRIX (€/m²)
SC01K	ROULEAU	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC02K	PANNEAU		a.r.

CODE PRODUIT		PRIX (€)	DIMENSIONS				SURFACE FILTRANTE (m²)	T (mm)
			H (m)	L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC01K/50	•	a.r.	0,50	20	0,23	75	10	60
SC01K/60	•	a.r.	0,60				12	
SC01K/65	•	a.r.	0,65				13	
SC01K/70	•	a.r.	0,70				14	
SC01K/75	•	a.r.	0,75				15	
SC01K/80	•	a.r.	0,80				16	
SC01K/90	•	a.r.	0,90				18	
SC01K/100	•	a.r.	1,00				20	
SC01K/120	•	a.r.	1,20				24	
SC01K/125	•	a.r.	1,25				25	
SC01K/130	•	a.r.	1,30				26	
SC01K/140	•	a.r.	1,40				28	
SC01K/150	•	a.r.	1,50				30	
SC01K/200	•	a.r.	2,00				40	

• Matériel normalement en magasin
⁽¹⁾ 2,5" environ (pouces/inch)

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTAGE OVERSPRAY

SCHEDA: CFS22014GEN16

FIBRE DE VERRE LONGUE

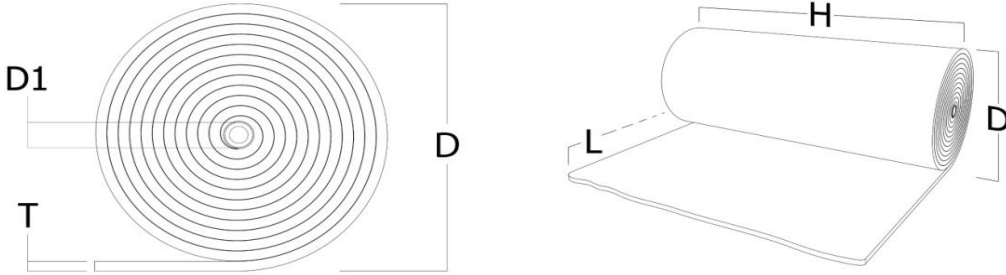
FS2



SC - G3

GENERALITES

LES MEDIAS FILTRANTS (SERIE FS) SE COMPOSENT DE FILAMENTS EN FIBRE DE VERRE DE DIFFERENTS DIAMETRES, LIES PAR DES RESINES THERMODURCISSABLES ET DES DISPOSITIFS DE FAÇON PROGRESSIVE DANS LE SENS DU FLUX DE L'AIR. ILS SONT DESTINES AU CAPTAGE DE L'OVERSPRAY DE PEINTURE PRESENT DANS L'AIR EN EXPULSION PAR LES CABINES DE PEINTURE ET EN PARTICULIER DES PRODUITS DE PEINTURE A SECHAGE RAPIDE AVEC VAPORISATION FINE.

COMPOSITION	FIBRE DE VERRE LONGUE
TRAITEMENT	RESINAGE
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G3
CLASSE EUROVENT	EU 3
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	93% (avec émail) - 85% (avec peinture) - 83% (avec laques)
DEBIT AIR (à 1,5 m/s)	5400 m³/h
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 1,5 m/s)	25 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	180°C
EMBALLAGE	ENVELOPPE DANS DU PAPIER ET INTRODUIT DANS UN SAC POLYETHYLENE SOUDE THERMIQUEMENT
LEGENDE DIMENSIONS	
H	HAUTEUR
L	LONGUEUR
D	DIAMETRE ROULEAU
D1	DIAMETRE TUBULAIRE EN CARTON
T	EPAISSEUR MOYENNE FILTRANTE

Référence dessin: vefim_rotolo

CODE	ETAT DE FOURNITURE	T (mm)	PRIX (€/m²)
SC03	ROULEAU	55 ⁽¹⁾	a.r.
SC04	PANNEAU		a.r.

CODE PRODUIT		PRIX (€)	H (m)	DIMENSIONS			SURFACE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC03/50	•	a.r.	0,50	20	0,23	75	10	65
SC03/60	•	a.r.	0,60				12	
SC03/65	•	a.r.	0,65				13	
SC03/70	•	a.r.	0,70				14	
SC03/75	•	a.r.	0,75				15	
SC03/80	•	a.r.	0,80				16	
SC03/90	•	a.r.	0,90				18	
SC03/100	•	a.r.	1,00				20	
SC03/120	•	a.r.	1,20				24	
SC03/125	•	a.r.	1,25				25	
SC03/130	•	a.r.	1,30				26	
SC03/140	•	a.r.	1,40				28	
SC03/150	•	a.r.	1,50				30	
SC03/200	•	a.r.	2,00				40	

• Matériel normalement en magasin
⁽¹⁾ 3" environ (pouces/inch)

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

CAPTAGE OVERSPRAY

SCHEDA: CFS42014GEN16

FIBRE DE VERRE LONGUE

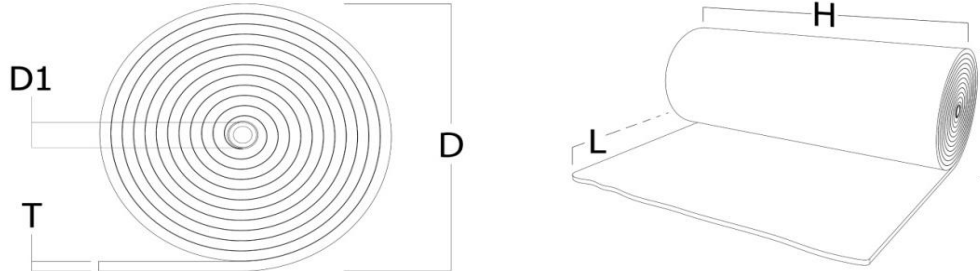
FS4



SC - G4

GENERALITES

LES MEDIAS FILTRANTS (SERIE FS) SE COMPOSENT DE FILAMENTS EN FIBRE DE VERRE DE DIFFERENTS DIAMETRES, LIES PAR DES RESINES THERMODURCISSABLES ET DES DISPOSITIFS DE FAÇON PROGRESSIVE DANS LE SENS DU FLUX DE L'AIR. ILS SONT DESTINES AU CAPTAGE DE L'OVERSPRAY DE PEINTURE PRESENT DANS L'AIR EN EXPULSION PAR LES CABINES DE PEINTURE ET EN PARTICULIER DES PRODUITS DE PEINTURE A SECHAGE RAPIDE AVEC VAPORISATION FINE.

COMPOSITION	FIBRE DE VERRE LONGUE
TRAITEMENT	RESINAGE
REACTION AU FEU	F1 DIN 53438
CLASSE D'EFFICACITE CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
ARRET MEDIA ASHRAE 52.1.1992 Am	96% (avec émail) - 94% (avec peinture) - 90% (avec laques)
DEBIT AIR (à 1,5 m/s)	5400 m³/h
PERTE DE CHARGE INITIALE (à 1,5 m/s)	35 Pa
PERTE DE CHARGE FINALE CONSEILLEE	250 Pa
TEMPERATURE MAXIMUM DE FONCTIONNEMENT	180°C
EMBALLAGE	ENVELOPPE DANS DU PAPIER ET INTRODUIT DANS UN SAC POLYETHYLENE SOUDE THERMIQUEMENT
LEGENDE DIMENSIONS	
H	HAUTEUR
L	LONGUEUR
D	DIAMETRE ROULEAU
D1	DIAMETRE TUBULAIRE EN CARTON
T	EPAISSEUR MOYENNE FILTRANTE

Référence dessin: vefim_rotolo

CODE	ETAT DE FOURNITURE	T (mm)	PRIX (€/m²)
SC17	ROULEAU	100 ⁽¹⁾	a.r.
SC18	PANNEAU		a.r.

CODE PRODUIT		PRIX (€)	H (m)	DIMENSIONS			SURFACE FILTRANTE (m²)	T (mm)
				L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SC17/50	•	a.r.	0,50	20	0,26	75	10	100
SC17/60	•	a.r.	0,60				12	
SC17/65	•	a.r.	0,65				13	
SC17/70	•	a.r.	0,70				14	
SC17/75	•	a.r.	0,75				15	
SC17/80	•	a.r.	0,80				16	
SC17/100	•	a.r.	1,00				20	
SC17/120	•	a.r.	1,20				24	
SC17/125	•	a.r.	1,25				25	
SC17/130	•	a.r.	1,30				26	
SC17/140	•	a.r.	1,40				28	
SC17/150	•	a.r.	1,50				30	
SC17/200	•	a.r.	2,00				40	

• Matériel normalement en magasin
⁽¹⁾ 4" environ (pouces/inch)

D'AUTRES DIMENSIONS OU VERSIONS PEUVENT ETRE FOURNIES SUR DEMANDE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.