


CELLE FILTRANTI METALLICHE ONDULATE VZX - G2

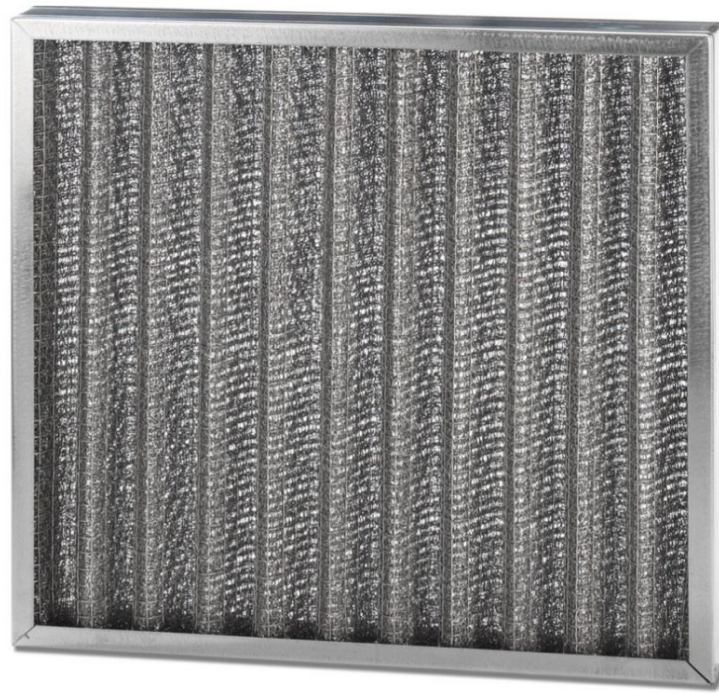

VZX - G2

GENERALITÀ

LA LORO STRUTTURA SOLIDA E IL MEDIA FILTRANTE RIGENERABILE PIÙ VOLTE, LE RENDE PARTICOLARMENTE ADATTE NEI PROCESSI INDUSTRIALI CHE PRESENTANO ELEVATI CARICHI DI POLVERE. IL RAPPORTO TRA SUPERFICIE FRONTALE E SUPERFICIE FILTRANTE È CIRCA DOPPIO NEI MODELLI CON SPESSORE 48 MM E CIRCA TRIPLO IN QUELLI CON SPESSORE 98 MM. NELLA FASE DI ASSEMBLAGGIO VIENE DEDICATA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INSERIMENTO DEL PACCO FILTRANTE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE AL TELAIO PER EVITARE POSSIBILI PASSAGGI DI POLVERE.

TELAIO	ACCIAIO INOX AISI 304
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO INOX AISI 304 ELETTROSALDATO
SETTO FILTRANTE	STRATI DI MAGLIA METALLICA IN CALZA CUSPIDATA DI ACCIAIO INOX AISI 304
CLASSE CEN EN779	G2
CLASSE EUROVENT	EU 2
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A_m	75%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	45 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	150 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	300 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	200°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
LEGENDA DIMENSIONI	
H	ALTEZZA
B	BASE
T	SPESSORE CELLA

Riferimento disegno: vefim_celle_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER		SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	PORTATA (Nm³/h)	SPESSORI REALIZZABILI CON SOVRAPPREZZO (mm)		
		H	B	T	SCATOLA	PALLET					
VZX285948	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.	
VZX306048	a.r.	300	600		20	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX306148	a.r.	305	610		20	240	0,39	2.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX404048	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX405048	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.	
VZX406248	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX495048	a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.	
VZX505048	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.	
VZX506048	a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.	
VZX506248	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.	
VZX595948	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.	
VZX606048	a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.	
VZX616148	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX2859100	a.r.	287	592		98	10	120	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZX3060100	a.r.	300	600			10	120	0,56	3.050	30-35-40-45	a.r.
VZX3061100	a.r.	305	610			10	120	0,58	3.150	30-35-40-45	a.r.
VZX4040100	a.r.	400	400	5		150	0,50	2.700	30-35-40-45	a.r.	
VZX4050100	a.r.	400	500	5		120	0,62	3.350	30-35-40-45	a.r.	
VZX4062100	a.r.	400	625	5		90	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX4950100	a.r.	490	500	5		80	0,76	4.150	30-35-40-45	a.r.	
VZX5050100	a.r.	500	500	5		80	0,78	4.200	30-35-40-45	a.r.	
VZX5060100	a.r.	500	600	5		60	0,93	5.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX5062100	a.r.	500	625	5		60	0,97	5.250	30-35-40-45	a.r.	
VZX5959100	a.r.	592	592	5		60	1,09	5.900	30-35-40-45	a.r.	
VZX6060100	a.r.	600	600	5		60	1,12	6.050	30-35-40-45	a.r.	
VZX6161100	a.r.	610	610	5		60	1,15	6.250	30-35-40-45	a.r.	

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.