

CELLE FILTRANTI

SCHEDA: C VZC/29 2014 FEB 28

CELLE FILTRANTI SINTETICHE
ONDULATE CON FILTRO CIELO

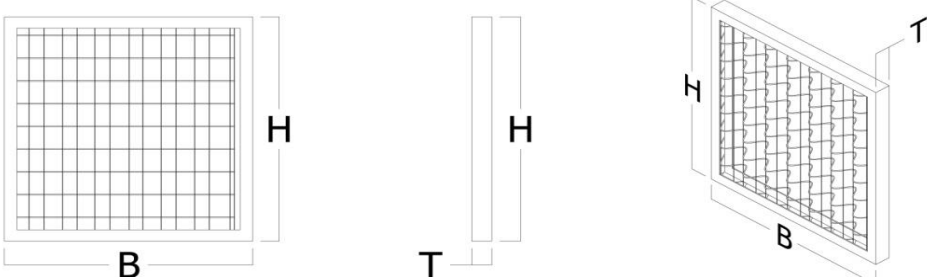
VZC/29 - M5



VZC/29 - M5

GENERALITÀ

CELLE FILTRANTI ONDULATE CON FILTRI CIELO CABINA AD ALTA EFFICIENZA IN CLASSE M5. IL MEDIA FILTRANTE VIENE REALIZZATO CON FIBRE DI POLIESTERE MOLTO FINI AGUGLIATE E UMETTATE CON MATERIALI ADESIVI PERMANENTI CHE TRATTENGONO IL PARTICOLATO FINE, HA STRUTTURA A DENSITÀ PROGRESSIVA NEL SENSO DEL FLUSSO DELL'ARIA E GARANTISCE UNA ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI E BASSE PERDITE DI CARICO.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTROSALDATO
SETTO FILTRANTE	FIBRA BICOMPONENTE POLIESTERE CON RETE TESSUTA DI POLIESTERE A TRAMA LARGA (SERIE FR MICRO 600)
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	M5
CLASSE EUROVENT	EU 5
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A _m	97,6%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	23 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	450 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	100°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
LEGENDA DIMENSIONI	
H B T	ALTEZZA BASE SPESSORE CELLA

Riferimento disegno: vefim_celle_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER		SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	PORTATA (Nm³/h)	SPESSORI REALIZZABILI CON SOVRAPPREZZO (mm)	
		H	B	T	SCATOLA	PALLET				
VZC285948/29	a.r.	287	592	48	20	240	0,36	1.950	30-35-40-45	a.r.
VZC306048/29	a.r.	300	600		10	240	0,38	2.050	30-35-40-45	a.r.
VZC404048/29	a.r.	400	400		10	300	0,34	1.850	30-35-40-45	a.r.
VZC405048/29	a.r.	400	500		10	240	0,42	2.300	30-35-40-45	a.r.
VZC406248/29	a.r.	400	625		10	180	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZC495048/29	a.r.	490	500		10	160	0,51	2.800	30-35-40-45	a.r.
VZC495948/29	a.r.	490	592		10	160	0,61	3.300	30-35-40-45	a.r.
VZC505048/29	a.r.	500	500		10	160	0,53	2.850	30-35-40-45	a.r.
VZC506048/29	a.r.	500	600		10	120	0,63	3.450	30-35-40-45	a.r.
VZC506248/29	a.r.	500	625		10	120	0,66	3.550	30-35-40-45	a.r.
VZC595948/29	a.r.	592	592		10	120	0,74	4.000	30-35-40-45	a.r.
VZC606048/29	a.r.	600	600		10	120	0,76	4.100	30-35-40-45	a.r.
VZC616148/29	a.r.	610	610		10	120	0,78	4.250	30-35-40-45	a.r.

VZC2859100/29	a.r.	287	592	98	10	120	0,53	2.850	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC3060100/29	a.r.	300	600		5	120	0,56	3.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC4040100/29	a.r.	400	400		5	150	0,50	2.700	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC4050100/29	a.r.	400	500		5	120	0,62	3.350	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC4062100/29	a.r.	400	625		5	90	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC4950100/29	a.r.	490	500		5	80	0,76	4.150	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC4959100/29	a.r.	490	592		5	80	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC5050100/29	a.r.	500	500		5	80	0,78	4.200	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC5060100/29	a.r.	500	600		5	60	0,93	5.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC5062100/29	a.r.	500	625		5	60	0,97	5.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC5959100/29	a.r.	592	592		5	60	1,09	5.900	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC6060100/29	a.r.	600	600		5	60	1,12	6.050	60-65-70-75-80-90-95	a.r.
VZC6161100/29	a.r.	610	610		5	60	1,15	6.250	60-65-70-75-80-90-95	a.r.

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.