


RIEMPIMENTI ALLA RINFUSA CRSF

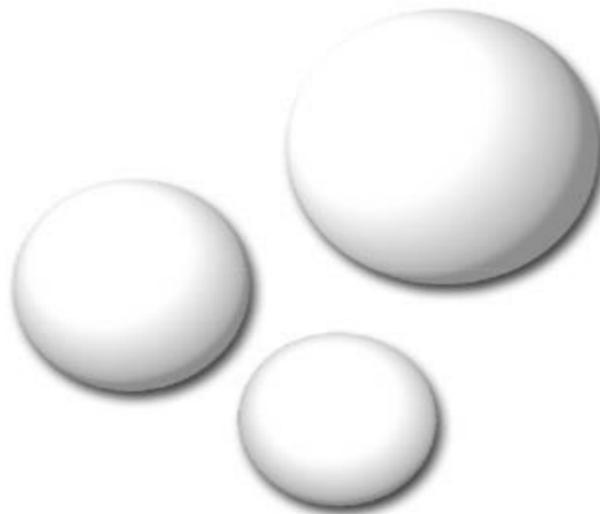

CRSF

GENERALITÀ

SFERE CAVE DI VARIE DIMENSIONI PRODOTTE IN PE. LA DENSITÀ MEDIA DELLE SFERE PERMETTE UN PERFETTO GALLEGGIAMENTO SUI LIQUIDI. LO SPESSORE DELLA PARETE È DIMENSIONATO PER RESISTERE A NOTEVOLI SOLLECITAZIONI SIA IN PRESSIONE CHE SOTTOVUOTO.

MATERIA PRIMA	PE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	100°C
PUNTO DI FUSIONE	126°C
DENSITÀ MEDIA	0,95 g/cm ²
ASSORBIMENTO D'ACQUA	<0,05%
DENSITÀ MEDIA DELLE SFERE	0,10 g/cm ³

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	ALTEZZA (mm)	DIAMETRO (mm)	PEZZI (N°/m ³)	PEZZI (N°/m ²)	PESO (kg/m ³)
CRSF25PHD	a.r.	25	25	72000	1800	105
CRSF38PHD	a.r.	38	38	25000	800	115
CRSF45PHD	a.r.	45	45	13000	560	98

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.