


PAINT-STOP SINTETICO

ZEROGLASS®

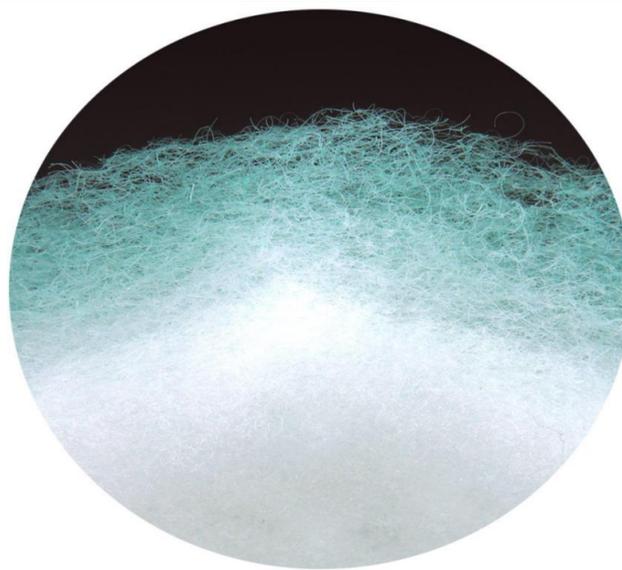

ZEROGLASS®

GENERALITÀ

PRODOTTO MADE IN ITALY REALIZZATO UTILIZZANDO FIBRE DI POLIESTERE DI PRIMA QUALITÀ, ZEROGLASS SI PROPONE COME ALTERNATIVA AL CLASSICO PAINT-STOP IN FIBRA LUNGA DI VETRO. A DIFFERENZA DI QUESTO, GRAZIE ALLA SUA COMPOSIZIONE IN POLIESTERE, NON DISPERDE FIBRE CHE POSSONO CAUSARE PROBLEMI ALLE VIE RESPIRATORIE O AGLI OCCHI E PUÒ ESSERE MANEGGIATO CON LE MANI NUDE SENZA BISOGNO DI PARTICOLARI TUTE PROTETTIVE.

COMPOSIZIONE	100% POLIESTERE
TRATTAMENTO	TERMOLEGATO
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	G4
CLASSE EUROVENT	EU 4
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 1,5 m/s)	FINO A 6 kg/m ² (2)
PERDITA DI CARICO INIZIALE (a 1,5 m/s)	28 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	80 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
IMBALLO	SACCO IN POLIETILENE
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA L LUNGHEZZA D DIAMETRO ROTOLO D1 DIAMETRO TUBOLARE IN CARTONE T SPESSORE MEDIA FILTRANTE	

Riferimento disegno: vefim_rotolo

CODICE	STATO DI FORNITURA	T (mm)	PREZZO (€/m ²)
SCS40	ROTOLO	40 ⁽¹⁾	a.r.
SCS41	PANNELLO		a.r.

CODICE PRODOTTO	PREZZO €	DIMENSIONI				SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	T (mm)
		H (m)	L (m)	D (m)	D1 (mm)		
SCS40/75	a.r.	0,75	20	0,90	50	15,0	40
SCS40/100	a.r.	1,00				20,0	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.