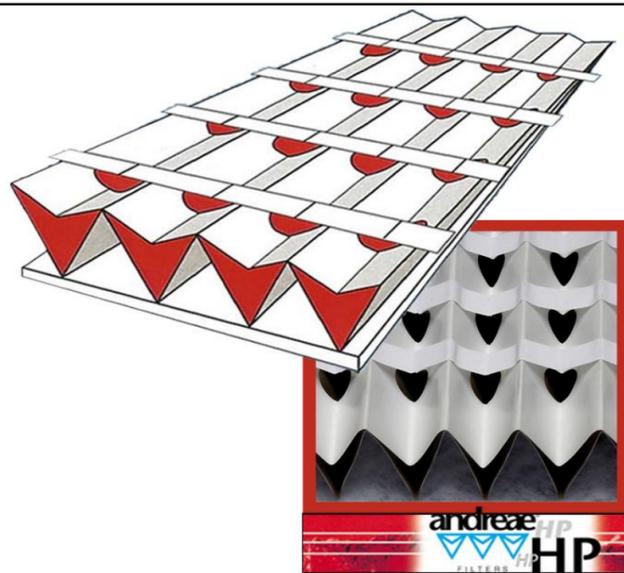


ANDREAE® SERIE HP HIGH PRODUCTIVITY AC23 HP



ANDREAE®

GENERALITÀ

UNISCE L'ALTA CAPACITÀ DI CARICA DELLA SERIE HC ALL'ALTA EFFICIENZA DELLA SERIE HE. QUESTO PERMETTE DI RIDURRE CONSIDEREVOLMENTE I COSTI DI MANUTENZIONE. IL FILTRO PRESENTA STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA SUL LATO ENTRATA ARIA E UNO STRATO DI MEDIA FILTRANTE IN POLIESTERE SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA														
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO														
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA E MEDIA FILTRANTE POLIESTERE														
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE														
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE														
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE														
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA														
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con ⁽¹⁾)														
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa														
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa														
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa														
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 29 kg/m ² ⁽²⁾														
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 99,3% ⁽²⁾														
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	100°C														
STATO DI FORNITURA	26														
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE														
	60														
LEGENDA DIMENSIONI <table border="0"> <tr><td>H</td><td>ALTEZZA</td></tr> <tr><td>L</td><td>LUNGHEZZA</td></tr> <tr><td>HS</td><td>ALTEZZA SCATOLA</td></tr> <tr><td>LS</td><td>LUNGHEZZA SCATOLA</td></tr> <tr><td>N</td><td>NUMERO PIEGHE</td></tr> <tr><td>SP</td><td>SPESSORE DEL FILTRO</td></tr> <tr><td>PS</td><td>SPESSORE DELLA SCATOLA</td></tr> </table>		H	ALTEZZA	L	LUNGHEZZA	HS	ALTEZZA SCATOLA	LS	LUNGHEZZA SCATOLA	N	NUMERO PIEGHE	SP	SPESSORE DEL FILTRO	PS	SPESSORE DELLA SCATOLA
H	ALTEZZA														
L	LUNGHEZZA														
HS	ALTEZZA SCATOLA														
LS	LUNGHEZZA SCATOLA														
N	NUMERO PIEGHE														
SP	SPESSORE DEL FILTRO														
PS	SPESSORE DELLA SCATOLA														

Riferimento disegno: vefim_andreaeHP

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF943	AC23/HP	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BIANCO
AF743	AC23/75/HP	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF143	AC23/100/HP	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
AF941	AC23/HP/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF741	AC23/75/HP/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF141	AC23/100/HP/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
VERSIONE FIAMMA RITARDANTE									
AF942	AC23/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF742	AC23/75/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF142	AC23/100/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



ATTENZIONE





Accertarsi che il filtro Andraee sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.



VEFIM SUGGERISCE

Per la corretta scelta del filtro Andraee più adatto alla vostra applicazione consigliamo di consultare le tabelle di comparazione qui sotto.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDRAEE®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

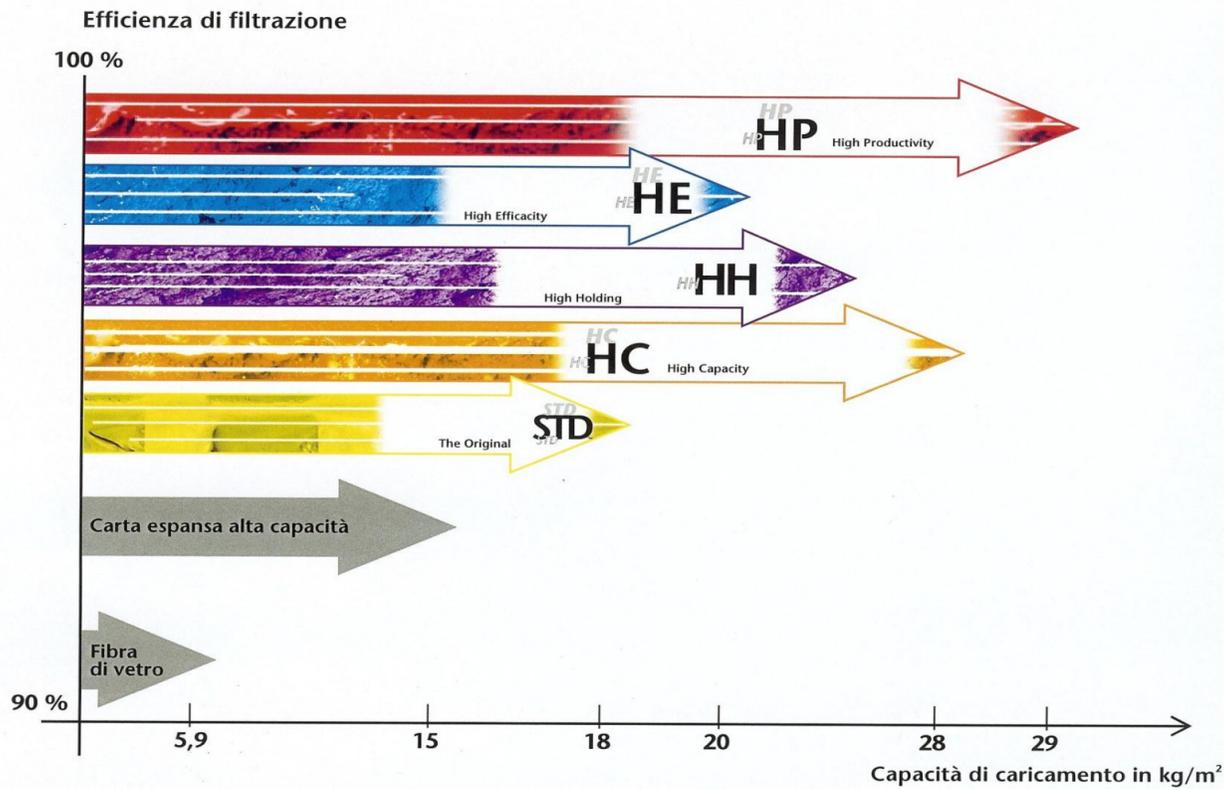


Grafico gentilmente concesso da Andraee Filters. Non riproducibile senza previa autorizzazione scritta da parte di Vefim S.r.l.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it