


ANDREAE® - SERIE HP HIGH PRODUCTIVITY AC23 HP

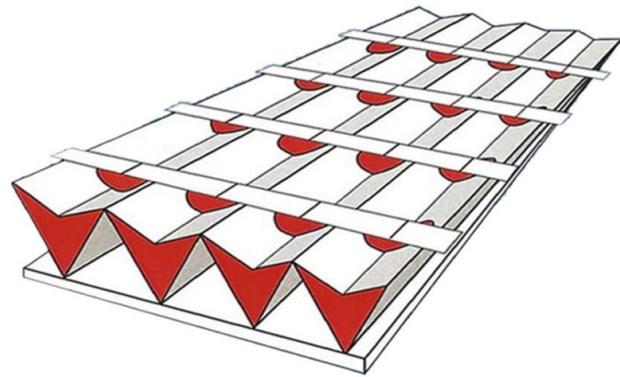


**High
Productivity**

ANDREAE®

GENERALITÀ

UNISCE L'ALTA CAPACITÀ DI CARICA DELLA SERIE HC ALL'ALTA EFFICIENZA DELLA SERIE HE. QUESTO PERMETTE DI RIDURRE CONSIDEREVOLMENTE I COSTI DI MANUTENZIONE. IL FILTRO PRESENTA STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA SUL LATO ENTRATA ARIA E UNO STRATO DI MEDIA FILTRANTE IN POLIESTERE SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA E MEDIA FILTRANTE POLIESTERE
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con ⁽¹⁾)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 29 kg/m ² ⁽²⁾
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 99,3% ⁽²⁾
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	100°C
STATO DI FORNITURA	26
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE
	60
LEGENDA DIMENSIONI	
H	ALTEZZA
L	LUNGHEZZA
HS	ALTEZZA SCATOLA
LS	LUNGHEZZA SCATOLA
N	NUMERO PIEGHE
SP	SPESSORE DEL FILTRO
PS	SPESSORE DELLA SCATOLA

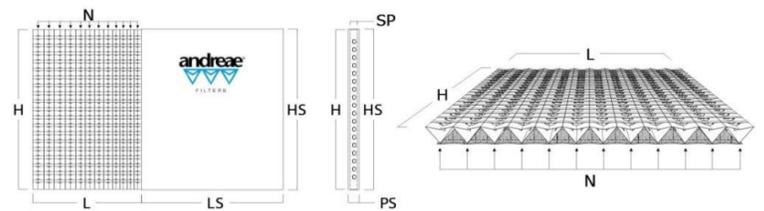

Riferimento disegno: vefim_andreaeHP

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF943	AC23/HP	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BIANCO
AF743	AC23/75/HP	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF143	AC23/100/HP	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
AF941	AC23/HP/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF741	AC23/75/HP/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF141	AC23/100/HP/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
VERSIONE FIAMMA RITARDANTE									
AF942	AC23/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF742	AC23/75/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF142	AC23/100/HP/MFR	⁽¹⁾ a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.