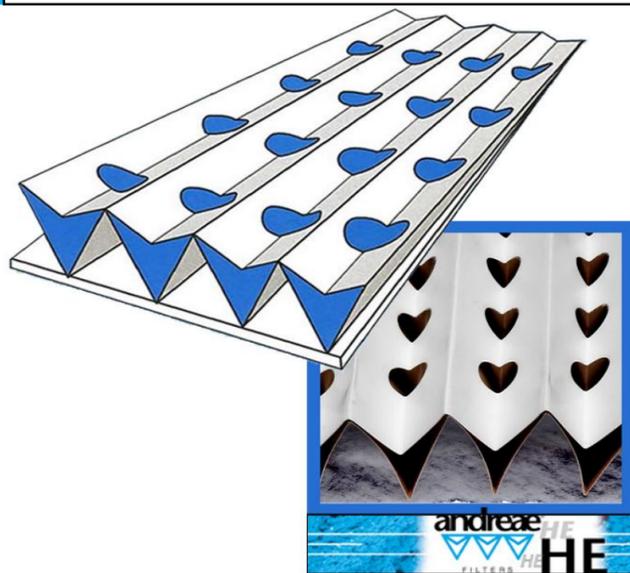


ANDREAE® SERIE HE HIGH EFFICIENCY AC23 HE



ANDREAE®

GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE. IL FILTRO PRESENTA UNO STRATO DI MEDIA SINTETICA IN POLIESTERE SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	MEDIA FILTRANTE POLIESTERE
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con ⁽¹⁾)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 20 kg/m ² ⁽²⁾
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 99,21% ⁽²⁾
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	100°C
STATO DI FORNITURA	26
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE
	60
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA L LUNGHEZZA HS ALTEZZA SCATOLA LS LUNGHEZZA SCATOLA N NUMERO PIEGHE SP SPESSORE DEL FILTRO PS SPESSORE DELLA SCATOLA	

Riferimento disegno: vefim_andreaeHE

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF923	AC23/HE	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BIANCO
AF723	AC23/75/HE	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF123	AC23/100/HE	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
AF921	AC23/HE/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF721	AC23/75/HE/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF121	AC23/100/HE/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	
VERSIONE FIAMMA RITARDANTE									
AF922	AC23/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF722	AC23/75/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF122	AC23/100/HE/MFR	⁽¹⁾ a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



ATTENZIONE





Accertarsi che il filtro Andraee sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.



VEFIM SUGGERISCE

Per la corretta scelta del filtro Andraee più adatto alla vostra applicazione consigliamo di consultare le tabelle di comparazione qui sotto.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDRAEE®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

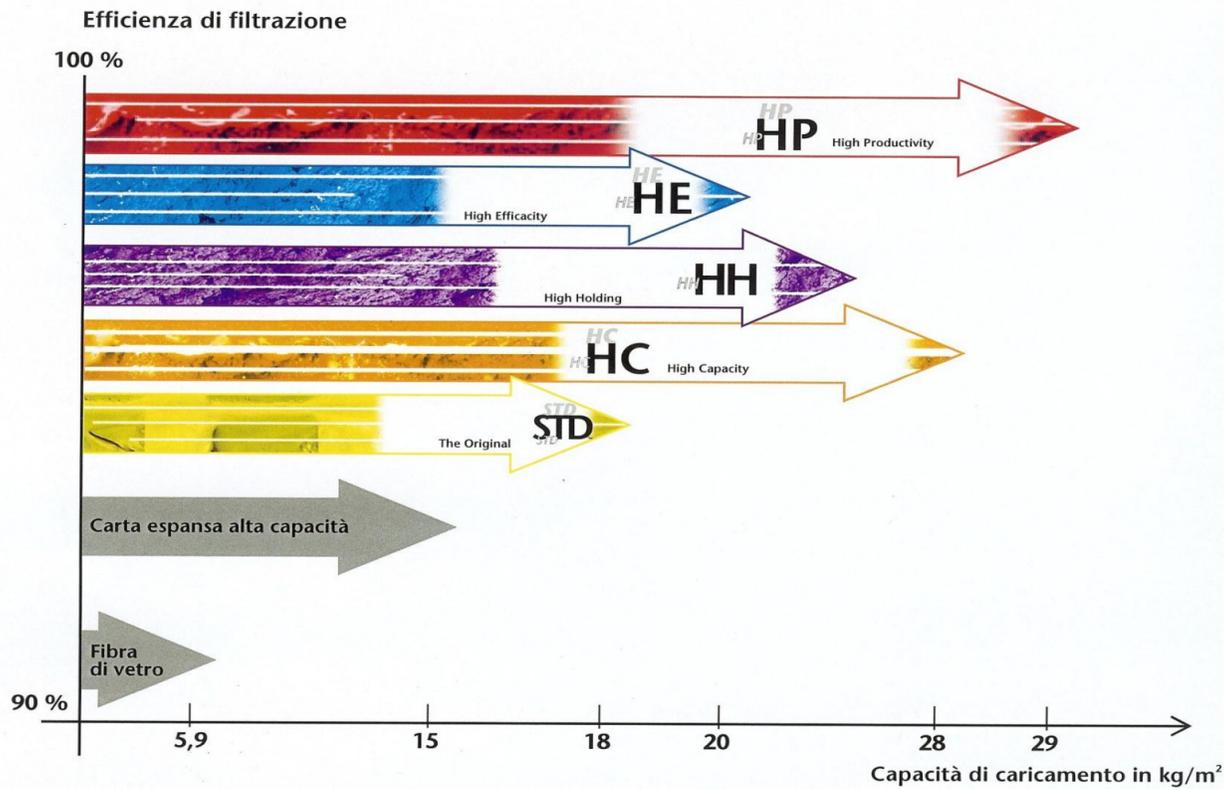


Grafico gentilmente concesso da Andraee Filters. Non riproducibile senza previa autorizzazione scritta da parte di Vefim S.r.l.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it