


# ANDREAE® - SERIE HE HIGH EFFICIENCY AC23 HE

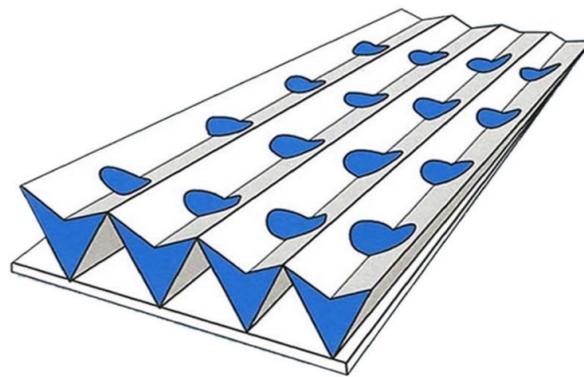

**High  
Efficiency**

**ANDREAE®**

## GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZIONE. IL FILTRO PRESENTA UNO STRATO DI MEDIA SINTETICA IN POLIESTERE SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	MEDIA FILTRANTE POLIESTERE
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con <sup>(1)</sup> )
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 20 kg/m <sup>2</sup> <sup>(2)</sup>
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 99,21% <sup>(2)</sup>
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	100°C
STATO DI FORNITURA	26
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE
	60
<p><b>LEGENDA DIMENSIONI</b></p> <p>H ALTEZZA L LUNGHEZZA HS ALTEZZA SCATOLA LS LUNGHEZZA SCATOLA N NUMERO PIEGHE SP SPESSORE DEL FILTRO PS SPESSORE DELLA SCATOLA</p>	

Riferimento disegno: vefim\_andreaeHE

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF923	AC23/HE	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BIANCO
AF723	AC23/75/HE	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF123	AC23/100/HE	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

AF921	AC23/HE/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF721	AC23/75/HE/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF121	AC23/100/HE/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

### VERSIONE FIAMMA RITARDANTE

AF922	AC23/HE/MFR	<sup>(1)</sup>	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRONE
AF722	AC23/75/HE/MFR	<sup>(1)</sup>	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF122	AC23/100/HE/MFR	<sup>(1)</sup>	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

<sup>(1)</sup> Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD <sup>(2)</sup> A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.  
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.