


ANDREAE® SERIE HC HIGH CAPACITY AC23 HC

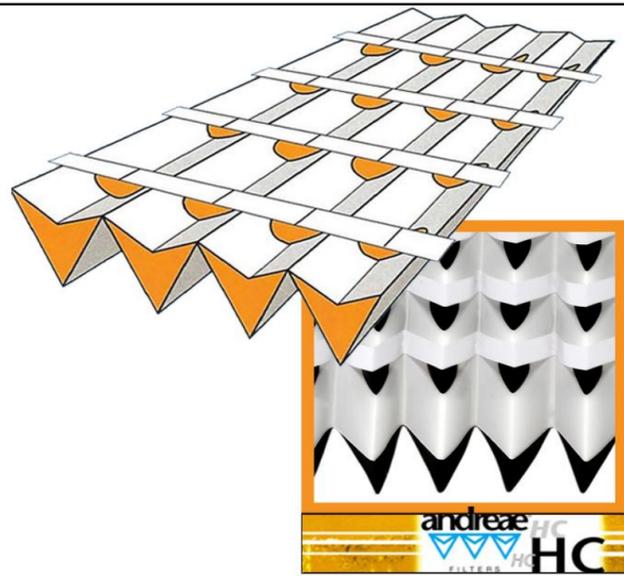

ANDREAE®

GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA DURATA DI UTILIZZAZIONE GRAZIE ALLA SUA ALTA CAPACITÀ DI ACCUMULO. IL FILTRO PRESENTA STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA SUL LATO ENTRATA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA														
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO														
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA														
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE														
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE														
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE														
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA														
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con ⁽¹⁾)														
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa														
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa														
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa														
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 28 kg/m ² ⁽²⁾														
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 98,3% ⁽²⁾														
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	180°C														
STATO DI FORNITURA	26														
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE														
	60														
LEGENDA DIMENSIONI <table border="0"> <tr> <td>H</td> <td>ALTEZZA</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>LUNGHEZZA</td> </tr> <tr> <td>HS</td> <td>ALTEZZA SCATOLA</td> </tr> <tr> <td>LS</td> <td>LUNGHEZZA SCATOLA</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>NUMERO PIEGHE</td> </tr> <tr> <td>SP</td> <td>SPESSORE DEL FILTRO</td> </tr> <tr> <td>PS</td> <td>SPESSORE DELLA SCATOLA</td> </tr> </table>		H	ALTEZZA	L	LUNGHEZZA	HS	ALTEZZA SCATOLA	LS	LUNGHEZZA SCATOLA	N	NUMERO PIEGHE	SP	SPESSORE DEL FILTRO	PS	SPESSORE DELLA SCATOLA
H	ALTEZZA														
L	LUNGHEZZA														
HS	ALTEZZA SCATOLA														
LS	LUNGHEZZA SCATOLA														
N	NUMERO PIEGHE														
SP	SPESSORE DEL FILTRO														
PS	SPESSORE DELLA SCATOLA														

Riferimento disegno: vefim_andreaeHC

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF933	AC23/HC	a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	BIANCO
AF733	AC23/75/HC	a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF133	AC23/100/HC	a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	
AF931	AC23/HC/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	MARRONE
AF731	AC23/75/HC/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF131	AC23/100/HC/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	
VERSIONE FIAMMA RITARDANTE									
AF932	AC23/HC/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	MARRONE
AF732	AC23/75/HC/MFR	⁽¹⁾ a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF132	AF23/100/HC/MFR	⁽¹⁾ a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



ATTENZIONE


Accertarsi che il filtro Andreae sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.



VEFIM SUGGERISCE

Per la corretta scelta del filtro Andreae più adatto alla vostra applicazione consigliamo di consultare le tabelle di comparazione qui sotto.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDREA®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

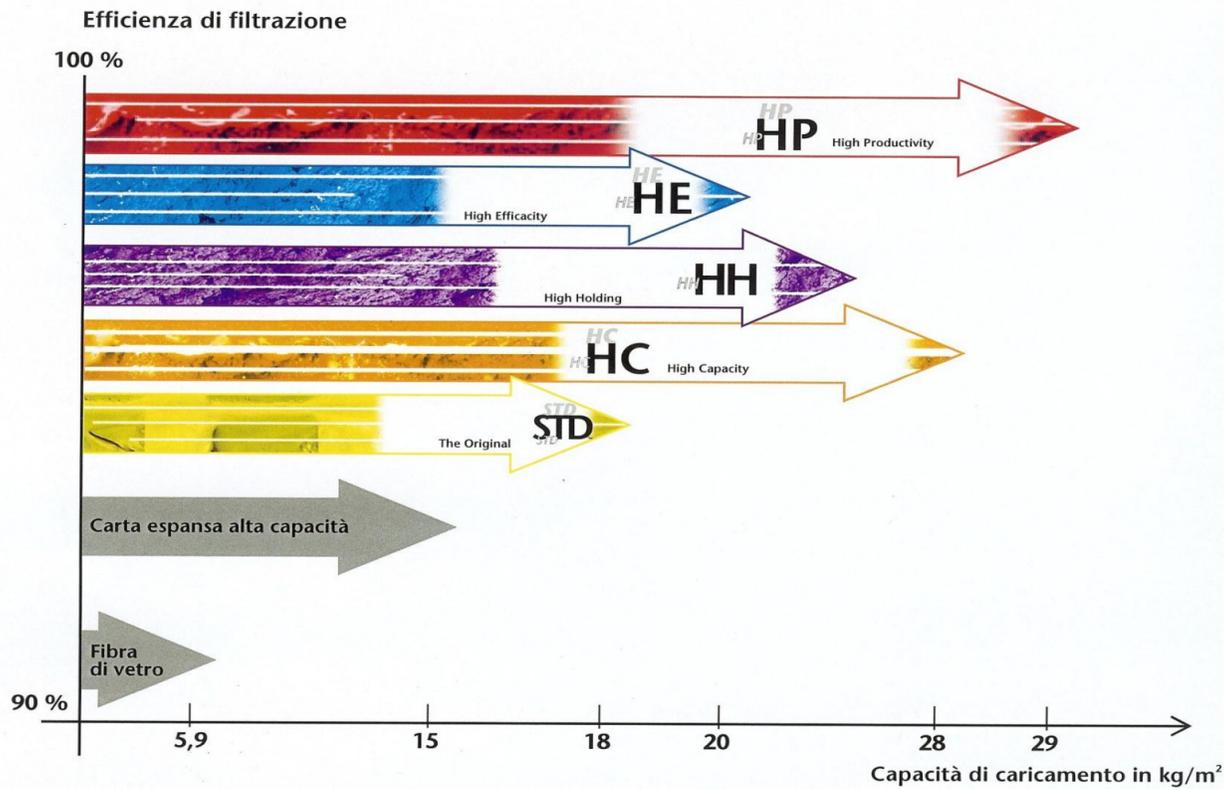


Grafico gentilmente concesso da Andreae Filters. Non riproducibile senza previa autorizzazione scritta da parte di Vefim S.r.l.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it