


# ANDREAE® - SERIE HC HIGH CAPACITY AC23 HC

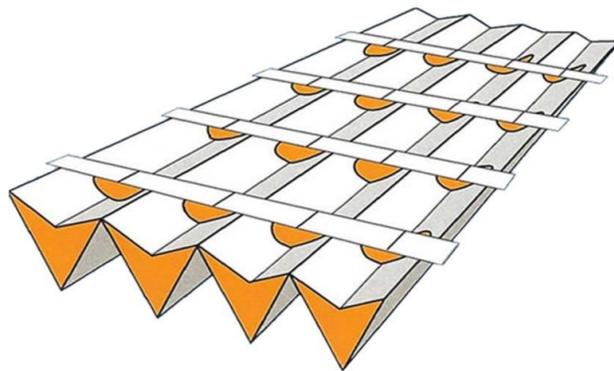

**High  
Capacity**

**ANDREAE®**

## GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA DURATA DI UTILIZZAZIONE GRAZIE ALLA SUA ALTA CAPACITÀ DI ACCUMULO. IL FILTRO PRESENTA STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA SUL LATO ENTRATA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (dove indicato con <sup>(1)</sup> )
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	32 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	128 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	256 Pa
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 28 kg/m <sup>2</sup> <sup>(2)</sup>
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	FINO A 98,3% <sup>(2)</sup>
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	180°C
STATO DI FORNITURA	26
NUMERO SCATOLE PER PALLET	SCATOLE
LEGENDA DIMENSIONI	60
H ALTEZZA	
L LUNGHEZZA	
HS ALTEZZA SCATOLA	
LS LUNGHEZZA SCATOLA	
N NUMERO PIEGHE	
SP SPESSORE DEL FILTRO	
PS SPESSORE DELLA SCATOLA	

Riferimento disegno: vefim\_andreaeHC

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m <sup>2</sup> )	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF933	AC23/HC	a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	BIANCO
AF733	AC23/75/HC	a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF133	AC23/100/HC	a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	

AF931	AC23/HC/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	MARRONE
AF731	AC23/75/HC/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF131	AC23/100/HC/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	

### VERSIONE FIAMMA RITARDANTE

AF932	AC23/HC/MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	0,90	8,89	8,00	66	240	680X930X70	MARRONE
AF732	AC23/75/HC/MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	0,75	10,67	8,00	66	280	770X820X70	
AF132	AF23/100/HC/MFR	<sup>(1)</sup> a.r.	1,00	8,00	8,00	66	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

<sup>(1)</sup> Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD <sup>(2)</sup> A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.