

FILTRI ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI

SCHEDA: CFAEAM1F1R2014FEB7

FILTRI ALTA EFFICIENZA PIEGHE PROFONDE CON FLANGIA

FAE - E10


PER QUESTO FILTRO FORNIAMO TEST REPORT CON I DATI RICONTRATI NEL TEST DI COLLAUDO E N° DI MATRICOLA



FAE
E10

GENERALITÀ


I FILTRI ALTA EFFICIENZA RISPONDONO A REQUISITI CHE LI RENDONO IDONEI AD IMPIEGHI GRAVOSI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE E OVUNQUE VENGA RICHiesto UN ELEVATO STANDARD DI PUREZZA DELL'ARIA COME IMPIANTI DI PROCESSO E IMPIANTI INDUSTRIALI. HANNO UNA BASSA PERDITA DI CARICO, UN'ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO E UNA APPREZZABILE RESISTENZA MECCANICA.

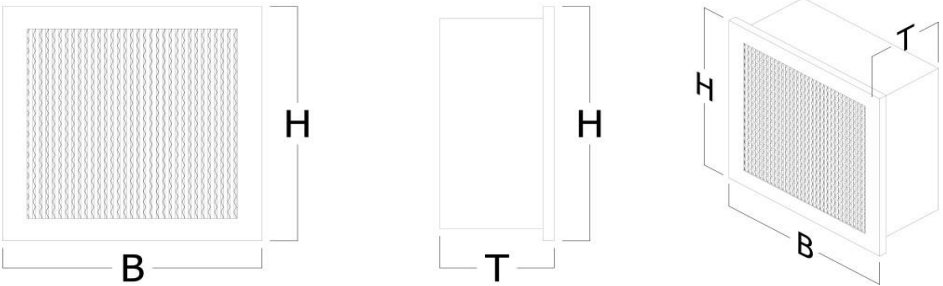TELAIO	ACCIAIO ZINCATO (mod. con una flangia e una rete di protezione zincata)
SETTO FILTRANTE	MICROFIBRA DI VETRO
SEPARATORI	ALLUMINIO CORRUGATO RISBORDATO
SIGILLANTE	POLIURETANO
PIEGHE PACCO FILTRANTE	PIEGHE PROFONDE
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	E10
CLASSE EUROVENT	EU 10
EFFICIENZA MPPS (%)	>85%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	210 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	90°C
UMIDITÀ RELATIVA	90%
TIPO DI COLLAUDO	INDIVIDUALE A SCANSIONE
LEGENDA DIMENSIONI	H B T ALTEZZA BASE SPESSORE CELLA 

Riferimento disegno: vefim_profonde_flangia

CODICE PRODOTTO	TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	PORTATA (Nm³/h)
		H	B	T		
FAE10AM292521F1R	ACCIAIO ZINCATO	287	592	292	6	1.400
FAE10AM292551F1R		592	592		13	2.800

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

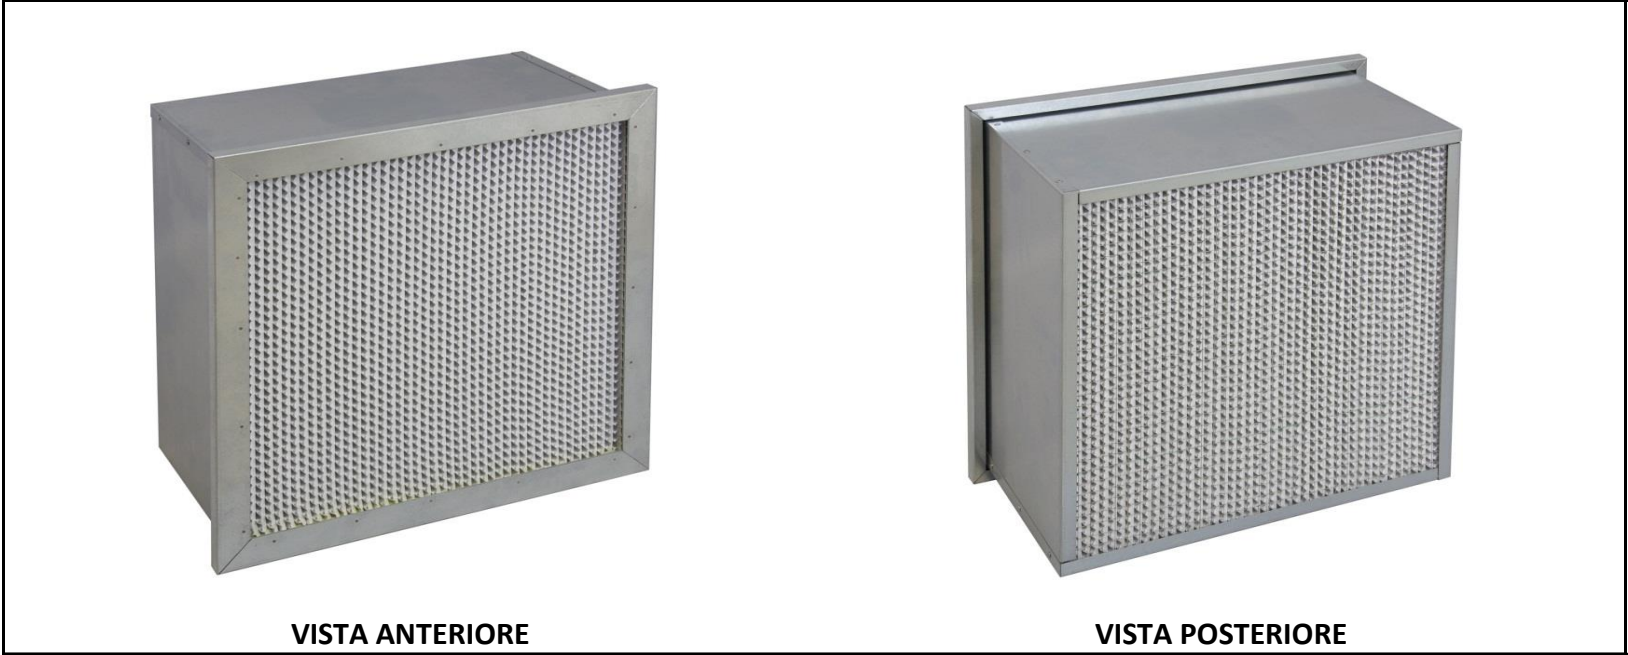

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.