


ANDREAE® - SERIE THE ORIGINAL

AC23

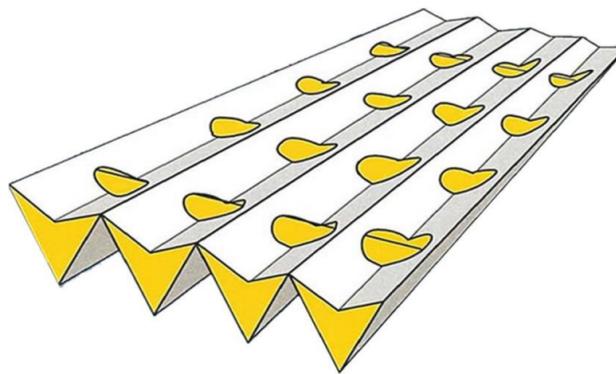

The Original

ANDREAE®

GENERALITÀ

FILTRO INERZIALE IN CARTONE PIEGHETTATO. È LA SERIE ANDREAE PIÙ UTILIZZATA E CONOSCIUTA NEL MONDO.

| | |
|--|---|
| COMPOSIZIONE | CARTA KRAFT RICICLATA |
| COSTRUZIONE | 2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO |
| COLORE LATO FRONTALE | INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE |
| COLORE LATO POSTERIORE | MARRONE |
| LIMITATORE DI ESTENSIONE | PRESENTE |
| REAZIONE AL FUOCO | BRUCIA |
| PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s) | 30 Pa |
| PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA | 128 Pa |
| PERDITA DI CARICO MASSIMA | 256 Pa |
| CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s) | FINO A 18 kg/m ² (2) |
| EFFICIENZA DI FILTRAZIONE | FINO A 98,1% (2) |
| TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO | 180°C |
| NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO | 26 |
| STATO DI FORNITURA | SCATOLE |
| N° SCATOLE PER PALLET | 60 |
| LEGENDA DIMENSIONI | |

Riferimento disegno: vefim_andreaeSTD

| CODICE ANDREAE® | CODICE VEFIM | | PREZZO (€) | H (m) | L (m) | SUPERFICIE (m ²) | SP (mm) | N (PIEGHE) | SCATOLA LS x HS x PS | COLORE LATO FRONTALE |
|-----------------|--------------|---|------------|-------|-------|------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------------|
| AF813 | AC23 | • | a.r. | 0,90 | 9,27 | 8,35 | 66 | 240 | 570X930X70 | BIANCO |
| AF713 | AC23/75 | • | a.r. | 0,75 | 13,33 | 10,00 | 66 | 350 | 770X820X70 | |
| AF913 | AC23/90/10 | • | a.r. | 0,90 | 11,11 | 10,00 | 66 | 290 | 680X930X70 | |
| AF113 | AC23/100 | • | a.r. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 66 | 260 | 630X103X70 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|--|------|------|-------|-------|----|-----|------------|---------|
| AF811 | AC23M | | a.r. | 0,90 | 9,27 | 8,35 | 66 | 240 | 570X930X70 | MARRONE |
| AF711 | AC23/75M | | a.r. | 0,75 | 13,33 | 10,00 | 66 | 350 | 770X820X70 | |
| AF911 | AC23/90/10/M | | a.r. | 0,90 | 11,11 | 10,00 | 66 | 290 | 680X930X70 | |
| AF111 | AC23/100M | | a.r. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 66 | 260 | 630X103X70 | |

VERSIONE FIAMMA RITARDANTE

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----|------|------|-------|-------|----|-----|------------|---------|
| AF812 | AC23MFR | (1) | a.r. | 0,90 | 9,27 | 8,35 | 66 | 240 | 570X930X70 | MARRONE |
| AF712 | AC23/75MFR | (1) | a.r. | 0,75 | 13,33 | 10,00 | 66 | 350 | 770X820X70 | |
| AF912 | AC23/90/10/MFR | (1) | a.r. | 0,90 | 11,11 | 10,00 | 66 | 290 | 680X930X70 | |
| AF112 | AC23/100MFR | (1) | a.r. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 66 | 260 | 630X103X70 | |

• Materiale normalmente a magazzino

(1) Comportamento alla fiamma: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (2) A seconda del tipo di vernice utilizzata

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.