

CELLE PER ALTE TEMPERATURE
IN MICROFIBRA DI VETRO

CATV F5




CATV - F5

GENERALITÀ

LA LORO ELEVATA SUPERFICIE FILTRANTE ASSICURA BASSE PERDITE DI CARICO E UNA GRANDE CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI, RENDENDOLE PARTICOLARMENTE ADATTE NEI PROCESSI INDUSTRIALI ANCHE GRAVOSI. NELLA FASE DI ASSEMBLAGGIO VIENE DEDICATA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INSERIMENTO DEL PACCO FILTRANTE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE AL TELAIO PER EVITARE POSSIBILI PASSAGGI DI POLVERE. LA MEDIA IN MICROFIBRA DI VETRO PERMETTE DI LAVORARE IN IMPIANTI CON TEMPERATURA ARIA FINO A 300°C.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTRISALDATO
SETTO FILTRANTE E REAZIONE AL FUOCO	MICROFIBRA DI VETRO CLASSE 2 (U.L.)
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779 2002	F5
CLASSE EUROVENT	EU 5
EFFICIENZA COLORIMETRICA	55%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	55 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	450 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	300°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	90%
LEGENDA DIMENSIONI	
H	ALTEZZA
B	BASE
T	SPESSORE CELLA

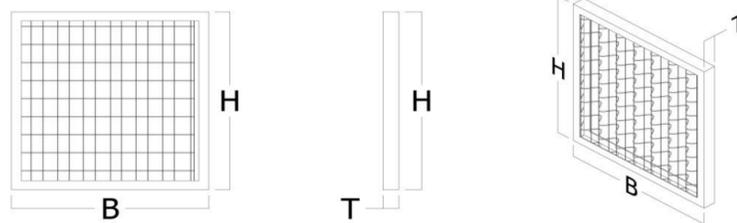

Riferimento disegno: vefim_celle_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)
		H	B	T		
CATV405022F5	a.r.	400	500	22	0,49	310
CATV406222F5	a.r.	400	625		0,61	380
CATV505022F5	a.r.	500	500		0,61	380
CATV506222F5	a.r.	500	625		0,77	480
CATV285922F5	a.r.	287	592		0,42	260
CATV495922F5	a.r.	490	592		0,75	450
CATV595922F5	a.r.	592	592		0,86	530
CATV405048F5	a.r.	400	500	48	0,92	570
CATV406248F5	a.r.	400	625		1,14	700
CATV505048F5	a.r.	500	500		1,15	700
CATV506248F5	a.r.	500	625		1,43	880
CATV285948F5	a.r.	287	592		0,77	470
CATV495948F5	a.r.	490	592		1,36	840
CATV595948F5	a.r.	592	592		1,64	1.000
CATV405098F5	a.r.	400	500	98	1,23	1.030
CATV406298F5	a.r.	400	625		1,54	1.290
CATV505098F5	a.r.	500	500		1,54	1.290
CATV506298F5	a.r.	500	625		1,93	1.600
CATV285998F5	a.r.	287	592		1,03	860
CATV495998F5	a.r.	490	592		1,82	1.520
CATV595998F5	a.r.	592	592		2,17	1.800
CATV285915F5	a.r.	287	592	150	1,36	1.130
CATV495915F5	a.r.	490	592		2,20	1.830
CATV595915F5	a.r.	592	592		2,70	2.240
CATV285929F5	a.r.	287	592	292	2,70	2.240
CATV495929F5	a.r.	490	592		4,40	3.650
CATV595929F5	a.r.	592	592		5,40	4.480

• Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it