

CELLE PER ALTE TEMPERATURE  
IN MICROFIBRA DI VETRO

CATV F7




CATV - F7

GENERALITÀ

LA LORO ELEVATA SUPERFICIE FILTRANTE ASSICURA BASSE PERDITE DI CARICO E UNA GRANDE CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI, RENDENDOLE PARTICOLARMENTE ADATTE NEI PROCESSI INDUSTRIALI ANCHE GRAVOSI. NELLA FASE DI ASSEMBLAGGIO VIENE DEDICATA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'INSERIMENTO DEL PACCO FILTRANTE IN MODO DA RENDERLO SOLIDALE AL TELAIO PER EVITARE POSSIBILI PASSAGGI DI POLVERE. LA MEDIA IN MICROFIBRA DI VETRO PERMETTE DI LAVORARE IN IMPIANTI CON TEMPERATURA ARIA FINO A 300°C.

<b>TELAIO</b>	ACCIAIO ZINCATO
<b>RETI DI PROTEZIONE</b>	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTRISALDATO
<b>SETTO FILTRANTE E REAZIONE AL FUOCO</b>	MICROFIBRA DI VETRO CLASSE 2 (U.L.)
<b>CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779 2002</b>	F7
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 7
<b>EFFICIENZA COLORIMETRICA</b>	85%
<b>PERDITA DI CARICO INIZIALE</b>	145 Pa
<b>PERDITA DI CARICO MASSIMA</b>	450 Pa
<b>TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO</b>	300°C
<b>UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA</b>	90%
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b>	
H	ALTEZZA
B	BASE
T	SPESSORE CELLA

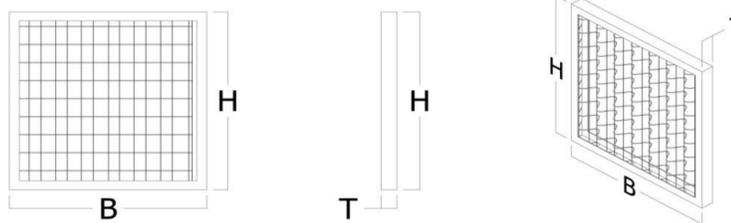

Riferimento disegno: vefim\_celle\_ondulate

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)
		H	B	T		
CATV405022F7	a.r.	400	500	22	0,49	310
CATV406222F7	a.r.	400	625		0,61	380
CATV505022F7	a.r.	500	500		0,61	380
CATV506222F7	a.r.	500	625		0,77	480
CATV285922F7	a.r.	287	592		0,42	260
CATV495922F7	a.r.	490	592		0,75	450
CATV595922F7	a.r.	592	592		0,86	530
CATV405048F7	a.r.	400	500		48	0,92
CATV406248F7	a.r.	400	625	1,14		700
CATV505048F7	a.r.	500	500	1,15		700
CATV506248F7	a.r.	500	625	1,43		880
CATV285948F7	a.r.	287	592	0,77		470
CATV495948F7	a.r.	490	592	1,36		840
CATV595948F7	a.r.	592	592	1,64		1.000
CATV405098F7	a.r.	400	500	98		1,23
CATV406298F7	a.r.	400	625		1,54	1.290
CATV505098F7	a.r.	500	500		1,54	1.290
CATV506298F7	a.r.	500	625		1,93	1.600
CATV285998F7	a.r.	287	592		1,03	860
CATV495998F7	a.r.	490	592		1,82	1.520
CATV595998F7	a.r.	592	592		2,17	1.800
CATV285915F7	a.r.	287	592		150	1,36
CATV495915F7	a.r.	490	592	2,20		1.830
CATV595915F7	a.r.	592	592	2,70		2.240
CATV285929F7	a.r.	287	592	292	2,70	2.240
CATV495929F7	a.r.	490	592		4,40	3.650
CATV595929F7	a.r.	592	592		5,40	4.480

• Materiale normalmente a magazzino

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it