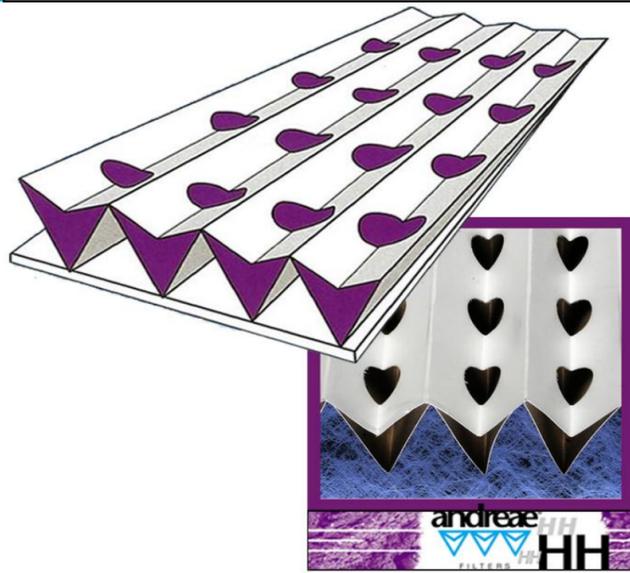


ANDREAE® SERIE HH HIGH HOLDING AC23 HH



ANDREAE®

GENERALITÀ

GARANTISCE UNA ALTA CAPACITÀ DI CARICA. IL FILTRO PRESENTA UNO STRATO DI FIBRA LUNGA DI VETRO SUL LATO USCITA ARIA.

COMPOSIZIONE	CARTA KRAFT RICICLATA
COSTRUZIONE	2 STRATI CARTA KRAFT PERFORATI, PIEGHETTATI E INCOLLATI TRA DI LORO
PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE	FIBRA LUNGA DI VETRO
COLORE LATO FRONTALE	INDICATO NELLA APPOSITA SEZIONE
COLORE LATO POSTERIORE	MARRONE
LIMITATORE DI ESTENSIONE	NON PRESENTE
REAZIONE AL FUOCO	BRUCIA
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	30 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	128 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	256 Pa
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	FINO A 22 kg/m ² ⁽¹⁾
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	FINO A 99% ⁽¹⁾
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	180°C
NUMERO DI PIEGHE CONSIGLIATO PER METRO	26
STATO DI FORNITURA	SCATOLE
NUMERO SCATOLE PER PALLET	52
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA L LUNGHEZZA HS ALTEZZA SCATOLA LS LUNGHEZZA SCATOLA N NUMERO PIEGHE SP SPESSORE DEL FILTRO PS SPESSORE DELLA SCATOLA	

Riferimento disegno: vefim_andreaeHH

CODICE ANDREAE®	CODICE VEFIM	PREZZO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	N (PIEGHE)	SCATOLA LS x HS x PS	COLORE LATO FRONTALE
AF953	AC23/HH	a.r.	0,90	8,89	8,00	69	240	680X930X70	BIANCO
AF753	AC23/75/HH	a.r.	0,75	10,67	8,00	69	280	770X820X70	
AF153	AC23/100/HH	a.r.	1,00	8,00	8,00	69	210	630X103X70	
AF951	AC23/HH/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	69	240	680X930X70	MARRONE
AF751	AC23/75/HH/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	69	280	770X820X70	
AF151	AC23/100/HH/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	69	210	630X103X70	

• Materiale normalmente a magazzino

⁽¹⁾ A seconda del tipo di vernice utilizzata


DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



ATTENZIONE





Accertarsi che il filtro Andraee sia montato con almeno un rapporto di 26 pieghe ogni metro lineare. Questo favorisce il suo corretto funzionamento.



VEFIM SUGGERISCE

Per la corretta scelta del filtro Andraee più adatto alla vostra applicazione consigliamo di consultare le tabelle di comparazione qui sotto.

TABELLE DI COMPARAZIONE FILTRI ANDRAEE®

	 ECO FILTERS	 STD	 HC	 HH	 HE	 HP	 MAGNETIC
LIMITATORE DI ESTENSIONE		PRESENTE					
MEDIA FILTRANTE POLIESTERE					PRESENTE	PRESENTE	
FIBRA LUNGA DI VETRO				PRESENTE			
STRISCE DI CARICAMENTO IN CARTA			PRESENTE			PRESENTE	
BANDELLE METALLICHE							PRESENTE
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	Fino a 98,1%	Fino a 98,1%	Fino a 98,3%	Fino a 99%	Fino a 99,21%	Fino a 99,3%	Fino a 98,1%
CAPACITÀ DI ACCUMULO (a 0,75 m/s)	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²	Fino a 28 kg/m ²	Fino a 22 kg/m ²	Fino a 20 kg/m ²	Fino a 29 kg/m ²	Fino a 18 kg/m ²
PERDITA DI CARICO (a 0,75 m/s)	Fino a 30 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 32 Pa	Fino a 30 Pa

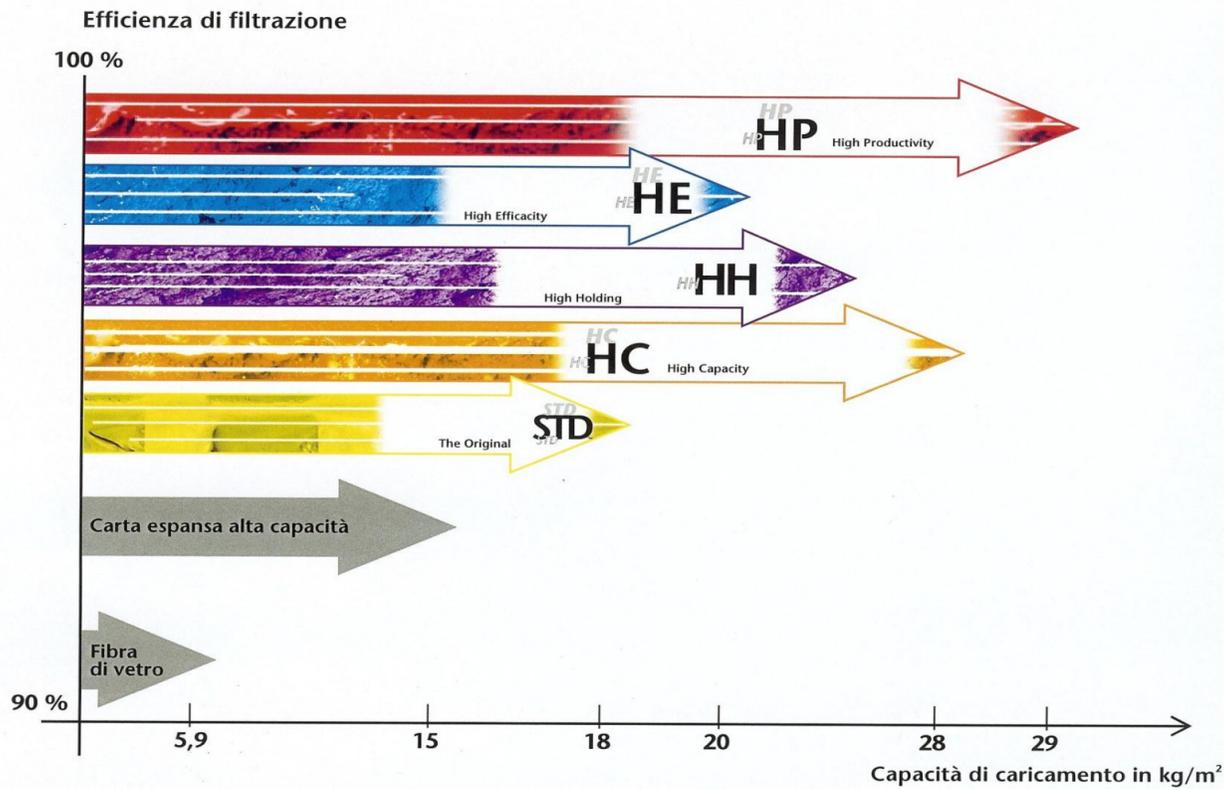


Grafico gentilmente concesso da Andraee Filters. Non riproducibile senza previa autorizzazione scritta da parte di Vefim S.r.l.

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.