




PER ACQUA

CARBONI ATTIVI PER ACQUA GRANULARI

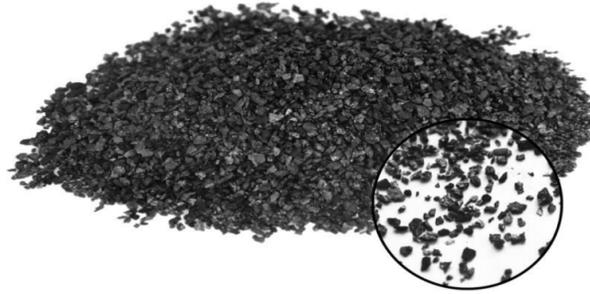

CARB

GENERALITÀ

I CARBONI ATTIVI, GRAZIE ALLA LORO GRANDE SUPERFICIE ATTIVA INTERNA E ALLA LORO CAPACITÀ DI TRATTENIMENTO, SONO PARTICOLARMENTE ADATTI PER LA DEPURAZIONE DELL'ARIA O GAS CON BASSE CONCENTRAZIONI DI SOLVENTI ORGANICI. I CARBONI ATTIVI AIRASSORB® SONO GARANTITI VERGINI E OTTENUTI DALL'ATTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA ALTAMENTE SELEZIONATA. SONO IMBALLATI IN UN DOPPIO SACCO PER PRESERVARLI DALL'UMIDITÀ E DALL'ADSORBIMENTO DI ODORI DURANTE IL TRASPORTO.

PH	ALCALINO
IMBALLO: SACCO DA 25 KG ⁽¹⁾	ESTERNO: SACCO IN RAFIA POLIPROPILENICA
	INTERNO: SACCO IN POLIETILENE

ORIGINE: MINERALE ATTIVAZIONE: FISICA

CODICE	HYDROASSORB AC22/15	HYDROASSORB AC22/43	HYDROASSORB AC22/34	HYDROASSORB AC22/48	HYDROASSORB AC22/17
ASPETTO	MESH				
SPECIFICO PER	Acque di scarico e potabilizzazione				
DIMENSIONI SCAGLIE (mm)	12 x 30	12 x 40	20 x 40	4 x 8	8 x 30
DENSITÀ APPARENTE (ASTM 2854) (kg/m ³)	480	480	480	480	480
SUPERFICIE ATTIVA INTERNA (METODO B.E.T. - ASTM 3663) (m ² /g)	1100	1100	1100	1100	1100
INDICE DI IODIO (ASTM 4607) (mg/g)	1000	1000	1000	1000	1000
UMIDITÀ ALL'IMBALLO (ASTM 2867) (max)	2%	2%	2%	2%	2%
RESISTENZA MECCANICA - DUREZZA (ASTM 3802)	95%	95%	95%	95%	95%
CENERI TOTALI (ASTM 2866)	12%	12%	12%	12%	12%
ADSORBIMENTO CCL ₄ TETRACLORURO DI CARBONIO (ASTM 3467)	60%	60%	60%	60%	60%

PREZZO	a.r.
	A seconda del tipo di carbone e della quantità il prezzo può variare in base ad una scaletta sconti:
	Da 25 kg a 100 kg
	Da 125 kg a 300 kg
	Da 325 kg a 500 kg
	Da 525 kg a 1000 kg
	Da 1025 kg a 2000 kg
Da 2025 kg a 5000 kg	
Oltre 5000 kg	

(1) POSSIBILITÀ DI FORNIRE IL CARBONE IN BIG BAG DA 500 O 600 KG

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.