
PER ACQUA

CARBONI ATTIVI PER ACQUA

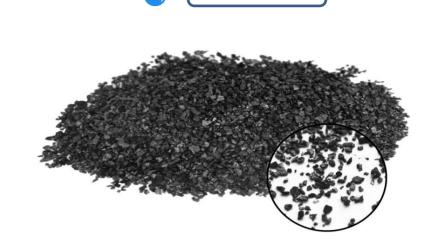

GENERALITÀ

I CARBONI ATTIVI, GRAZIE ALLA LORO GRANDE SUPERFICIE ATTIVA INTERNA E ALLA LORO CAPACITÀ DI TRATTENIMENTO, SONO PARTICOLARMENTE ADATTI PER LA DEPURAZIONE DELL'ARIA O GAS CON BASSE CONCENTRAZIONI DI SOLVENTI ORGANICI. I CARBONI ATTIVI AIRASSORB® SONO GARANTITI VERGINI E OTTENUTI DALL'ATTIVAZIONE DI MATERIA PRIMA ALTAMENTE SELEZIONATA. SONO IMBALLATI IN UN DOPPIO SACCO PER PRESERVARLI DALL'UMIDITÀ E DALL'ADSORBIMENTO DI ODORI DURANTE IL TRASPORTO.

PH	ALCALINO			
IMBALLO: SACCO DA 25 KG (1)	ESTERNO: SACCO IN RAFIA POLIPROPILENICA			
	INTERNO: SACCO IN POLIETILENE			

ORIGINE: VEGETALE ATTIVAZIONE: DA GUSCI DI NOCE DI COCCO								
CODICE	HYDROASSORB AC22/41	HYDROASSORB AC22/27	HYDROASSORB AC22/19	HYDROASSORB AC22/49				
ASPETTO	MESH							
SPECIFICO PER	Declorazione e potabilizzazione							
DIMENSIONI SCAGLIE (mm)	12 x 40	4 x 8	6 x 12	8 x 30				
DENSITÀ APPARENTE (ASTM 2854) (kg/m³)	500	500	500	500				
SUPERFICIE ATTIVA INTERNA (METODO B.E.T ASTM 3663) (m²/g)	1100	1100	1100	1100				
INDICE DI IODIO (ASTM 4607) (mg/g)	1000	1000	1000	1000				
UMIDITÀ ALL'IMBALLO (ASTM 2867) (max)	2%	2%	2%	2%				
RESISTENZA MECCANICA - DUREZZA (ASTM 3802)	98%	98%	98%	98%				
CENERI TOTALI (ASTM 2866)	3%	3%	3%	3%				
ADSORBIMENTO CCL₄ TETRACLORURO DI CARBONIO (ASTM 3467)	60%	60%	60%	60%				

	•		!		
PREZZO	a.r.				
	A seconda del	tipo di carbone	e e della quantit	à il prezzo può v	ariare in base
	ad una scaletta sconti:				
	Da 25 kg a 100 kg				
	Da 125 kg a 300 kg				
	Da 325 kg a 500 kg				
		Da	a 525 kg a 1000	kg	
	Da 1025 kg a 2000 kg				
	Da 2025 kg a 5000 kg				
			Oltre 5000 kg	_	

(1) POSSIBILITÀ DI FORNIRE IL CARBONE IN BIG BAG DA 500 O 600 KG

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



