


ANDREAE® SERIE HE HIGH EFFICIENCY AC23 HE

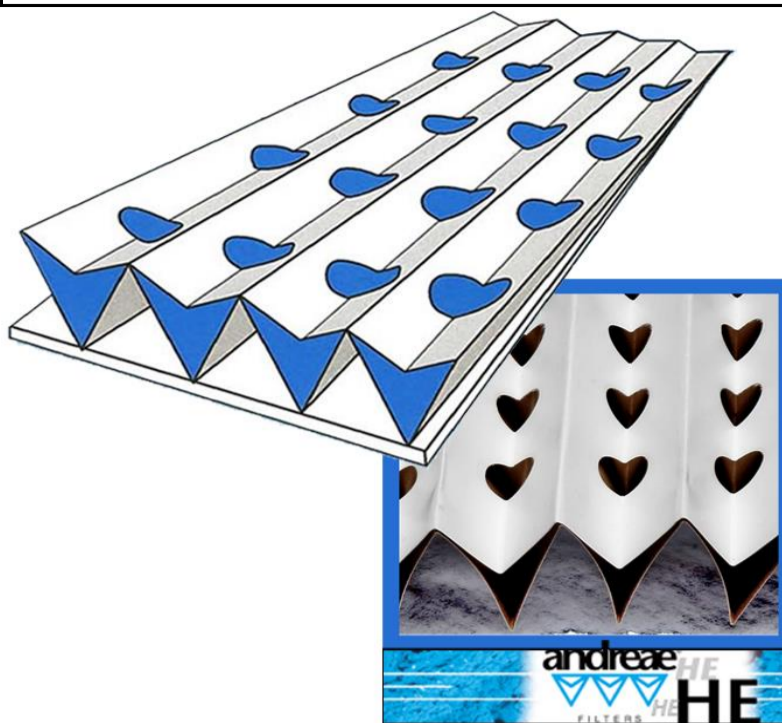

ANDREAE®

GENERALIDADES

GARANTIZA ALTA EFICIENCIA DE FILTRADO. EL FILTRO PRESENTA UNA CAPA DE MEDIA SINTÉTICA DE POLIÉSTER POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE.

COMPOSICIÓN	PAPEL KRAFT RECICLADO
FABRICACIÓN	2 CAPAS DE PAPEL KRAFT PERFORADAS, PLEGADAS Y PEGADAS ENTRE SÍ
DETALLES DE FABRICACIÓN	MEDIA FILTRANTE DE POLIÉSTER
COLOR DEL LADO DELANTERO	INDICADO EN LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE
COLOR DEL LADO TRASERO	MARRÓN
LIMITADOR DE EXTENSIÓN	NO PRESENTE
REACCIÓN AL FUEGO	QUEMA
	F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD (donde está indicado con ⁽¹⁾)
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL (a 0,75 m/s)	32 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	128 Pa
PÉRDIDA DE CARGA MÁXIMA	256 Pa
CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN (a 0,75 m/s)	HASTA 20 kg/m ² ⁽²⁾
EFICIENCIA DE FILTRADO	HASTA 99,21% ⁽²⁾
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	100°C
NÚMERO DE PLEGUES ACONSEJADO POR METRO	26
ESTADO DEL SUMINISTRO	CAJAS
NÚMERO DE CAJAS POR PALET	60
LEYENDA DIMENSIONES	
H	ALTURA
L	LONGITUD
HS	ALTURA DE LA CAJA
LS	LONGITUD DE LA CAJA
N	NÚMERO DE PLEGUES
SP	ESPELOR DEL FILTRO
PS	ESPELOR DE LA CAJA

Referencia dibujo: vefim_andreaeHE

CÓDIGO ANDREAE®	CÓDIGO VEFIM	PRECIO (€)	H (m)	L (m)	SUPERFICIE (m ²)	SP (mm)	NÚMERO PLEGUES	CAJAS LS x HS x PS	COLOR DEL LADO DELANTERO
AF923	AC23/HE	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	BLANCO
AF723	AC23/75/HE	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF123	AC23/100/HE	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

AF921	AC23/HE/M	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRÓN
AF721	AC23/75/HE/M	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF121	AC23/100/HE/M	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

VERSIÓN CON LLAMA RETARDADORA

AF922	AC23/HE/MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,90	8,89	8,00	68	240	680X930X70	MARRÓN
AF722	AC23/75/HE/MFR	⁽¹⁾	a.r.	0,75	10,67	8,00	68	280	770X820X70	
AF122	AC23/100/HE/MFR	⁽¹⁾	a.r.	1,00	8,00	8,00	68	210	630X103X70	

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Comportamiento a la llama: F1/K1 DIN 53438 - B2 DIN 4102 - UL2 USA STANDARD ⁽²⁾ Según el tipo de barniz utilizado

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.