

CELDAS FILTRANTES

SCHEDA: C VMG 2014 FEB 25

CELDAS FILTRANTES METÁLICAS
PARA NEBLINA DE ACEITE

VMG





VMG

GENERALIDADES

CELDAS PARA FILTRADO DE NEBLINA Y AEROSOL CON TABIQUE COMPUESTO POR REDES METÁLICAS FINAS, DISPUESTAS A CAPAS ALTERNADAS, PLANAS Y PLEGADAS INCLINADAS. ESTA ESTRUCTURA LAS HACE PARTICULARMENTE APTAS EN LAS APLICACIONES CON PRESENCIA DE NEBLINAS DE ACEITE, ACEITES EMULSIONANTES Y NEBLINAS ACUOSAS. PUEDEN USARSE TAMBIÉN COMO SEPARADORES DE GOTAS EN LOS HUMIDIFICADORES.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
BARRAS DE ACERO	INTERIORES DE ACERO
TABIQUE FILTRANTE	CAPAS DE HILOS RIZADOS DE ACERO GALVANIZADO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	G2 - G3
CLASE EUROVENT	EU 2 - EU 3
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	200°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
LEYENDA DIMENSIONES	
H B T	ALTURA LONGITUD ESPESOR DE LA CELDA




Referencia dibujo: vefim_celle_piane

CÓDIGO DEL PRODUCTO		PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)			EFICIENCIA
			H	B	T	
VMG515959/G2		a.r.	595	595	51	G2
VMG515050/G2		a.r.	500	500	51	G2
VMG515959/G3		a.r.	595	595	51	G3

• Material normalmente en el almacén

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

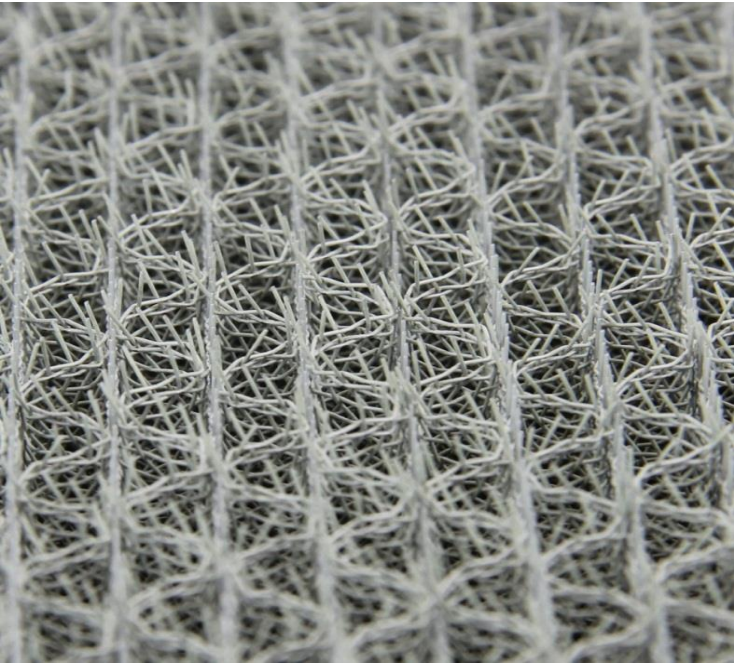

DETALLE DEL TABIQUE FILTRANTE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.