


CELLE FILTRANTI SINTETICHE PIANE CON FILTRO CIELO VKC/29 - M5

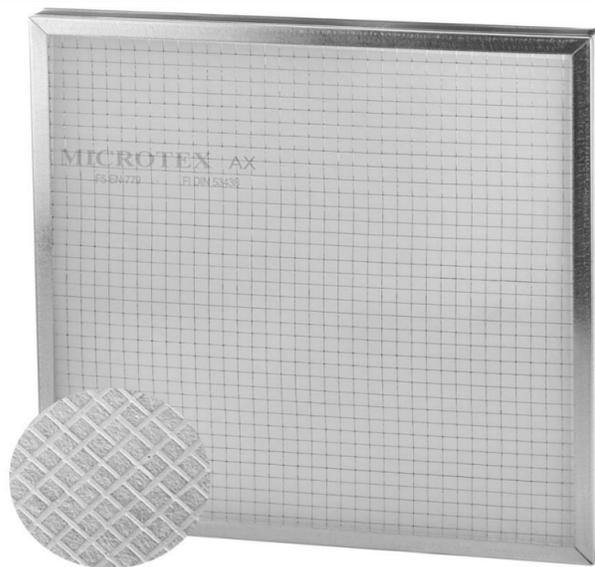

VKC/29 - M5

GENERALITÀ

CELLE FILTRANTI PIANE CON FILTRI CIELO CABINA AD ALTA EFFICIENZA IN CLASSE M5. IL MEDIA FILTRANTE VIENE REALIZZATO CON FIBRE DI POLIESTERE MOLTO FINI AGUGLIATE E UMETTATE CON MATERIALI ADESIVI PERMANENTI CHE TRATTENGONO IL PARTICOLATO FINE, HA STRUTTURA A DENSITÀ PROGRESSIVA NEL SENSO DEL FLUSSO DELL'ARIA E GARANTISCE UNA ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO DELLE POLVERI E BASSE PERDITE DI CARICO.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
RETI DI PROTEZIONE	SU ENTRAMBI I LATI: FILO DI ACCIAIO ZINCATO ELETTROSALDATO
SETTO FILTRANTE	FIBRA BICOMPONENTE POLIESTERE CON RETE TESSUTA DI POLIESTERE A TRAMA LARGA (SERIE FR MICRO 600)
REAZIONE AL FUOCO	F1 DIN 53438
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	M5
CLASSE EUROVENT	EU 5
ARRESTANZA MEDIA ASHRAE 52.1.1992 A_m	97,6%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	23 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	450 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	100°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
LEGENDA DIMENSIONI	
H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	

Riferimento disegno: vefim_celle_piane

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)			N° PEZZI PER		SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	PORTATA (Nm ³ /h)	SPESSORI REALIZZABILI CON SOVRAPPREZZO (mm)	
		H	B	T	SCATOLA	PALLET				
VKC285923/29	a.r.	287	592	23	20	480	0,17	900	18-20	a.r.
VKC404023/29	a.r.	400	400		20	600	0,16	850	18-20	a.r.
VKC405023/29	a.r.	400	500		20	480	0,20	1.100	18-20	a.r.
VKC406223/29	a.r.	400	625		20	360	0,25	1.350	18-20	a.r.
VKC505023/29	a.r.	500	500		20	320	0,25	1.350	18-20	a.r.
VKC506223/29	a.r.	500	625		20	240	0,31	1.700	18-20	a.r.
VKC595923/29	a.r.	592	592		20	240	0,35	1.900	18-20	a.r.
VKC285948/29	a.r.	287	592	48	20	240	0,17	900	30-35-40-45	a.r.
VKC404048/29	a.r.	400	400		10	300	0,16	850	30-35-40-45	a.r.
VKC405048/29	a.r.	400	500		10	240	0,20	1.100	30-35-40-45	a.r.
VKC406248/29	a.r.	400	625		10	180	0,25	1.350	30-35-40-45	a.r.
VKC505048/29	a.r.	500	500		10	160	0,25	1.350	30-35-40-45	a.r.
VKC506248/29	a.r.	500	625		10	120	0,31	1.700	30-35-40-45	a.r.
VKC595948/29	a.r.	592	592		10	120	0,35	1.900	30-35-40-45	a.r.

• Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.