

**FILTRI ALTA EFFICIENZA  
PICCOLE PIEGHE CON FLANGIA**

**FAE - M6/F7/F8**



**FAE  
M6/F7/F8**

**GENERALITÀ**

I FILTRI ALTA EFFICIENZA RISPONDONO A REQUISITI CHE LI RENDONO IDONEI AD IMPIEGHI GRAVOSI NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE E OVUNQUE VENGA RICHIESTO UN ELEVATO STANDARD DI PUREZZA DELL'ARIA COME IMPIANTI DI PROCESSO E IMPIANTI INDUSTRIALI. HANNO UNA BASSA PERDITA DI CARICO, UN'ELEVATA CAPACITÀ DI ACCUMULO E UNA APPREZZABILE RESISTENZA MECCANICA.


<b>TELAIO</b>	ACCIAIO ZINCATO / ACCIAIO ZINCATO CON FLANGIA (Sp. 25 mm) (Serie 1F)
<b>SETTO FILTRANTE</b>	MICROFIBRA DI VETRO
<b>SEPARATORI</b>	FILO TERMOSALDATO
<b>PIEGHE PACCO FILTRANTE</b>	PICCOLE PIEGHE
<b>CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779</b>	M6 - F7 - F8
<b>CLASSE EUROVENT</b>	EU 6 - EU 7 - EU 8
<b>EFFICIENZA MEDIA E<sub>m</sub></b>	65% (M6) - 85% (F7) - 95% (F8)
<b>PERDITA DI CARICO INIZIALE</b>	150 Pa (M6) - 180 Pa (F7) - 230 Pa (F8)
<b>PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA</b>	450 Pa
<b>PERDITA DI CARICO MASSIMA</b>	600 Pa
<b>TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO</b>	60°C
<b>UMIDITÀ RELATIVA</b>	80%
<b>TIPO DI COLLAUDO</b>	A CAMPIONE
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b>	<p>H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA</p>

Riferimento disegno: vefim\_piccole\_flangia

MATRICE CODICE PRODOTTO <sup>(1)</sup>	CODICE CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN779 <sup>(1)</sup>			TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	
	M6	F7	F8		H	B	T			
FAE_TM74521F	6	7	8	ACCIAIO ZINCATO CON FLANGIA	288	593	74	3,5	900	
FAE_TM74541F	6	7	8		490	593		10,6	6,5	1.750
FAE_TM74551F	6	7	8		593	593			8,1	2.200
FAE_TM135521F	6	7	8		288	593	135	5,8	1.550	
FAE_TM135541F	6	7	8		490	593		10,6	2.900	
FAE_TM135551F	6	7	8		593	593		13,3	3.700	

<sup>(1)</sup> Per identificare il codice esatto inserire il numero della Classe di efficienza nella matrice codice prodotto. Es: FAE 6 TM74521F

**VERSIONI SENZA FLANGIA (SPESSORE 48/98 MM) REALIZZABILI SU RICHIESTA  
DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA**

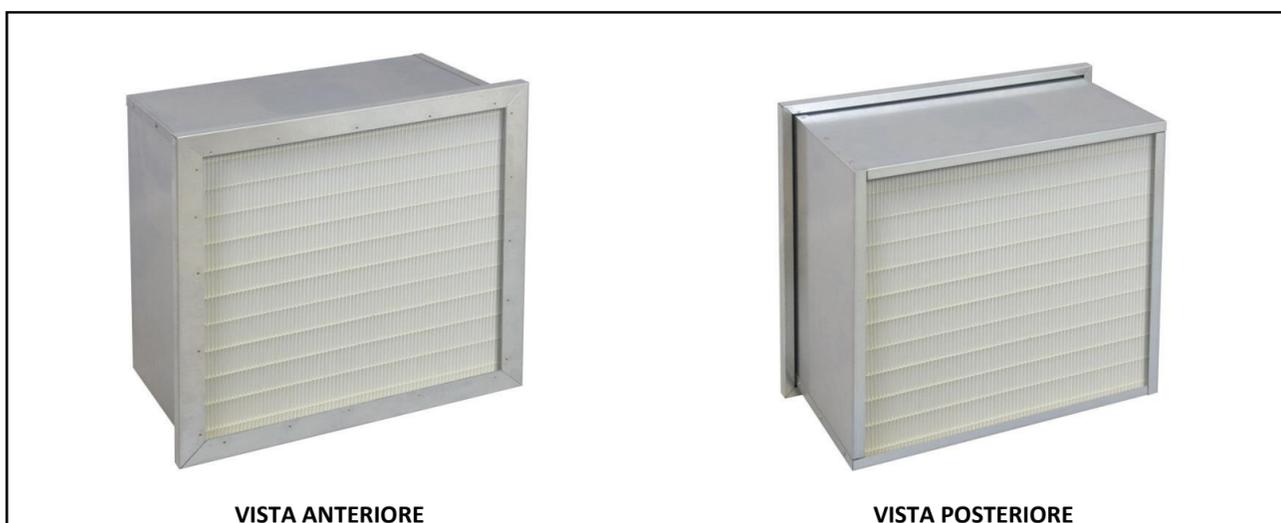

VISTA ANTERIORE

VISTA POSTERIORE

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione  
[www.vefim.it](http://www.vefim.it)  
 Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95  
 Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it