

FILTRI ALTA EFFICIENZA E ASSOLUTI

SCHEDA: C FATMMR 2014 FEB 7

FILTRI ASSOLUTI PICCOLE PIEGHE
MULTIDIEDRO ALTA PORTATA
FA - E11/H13/H14

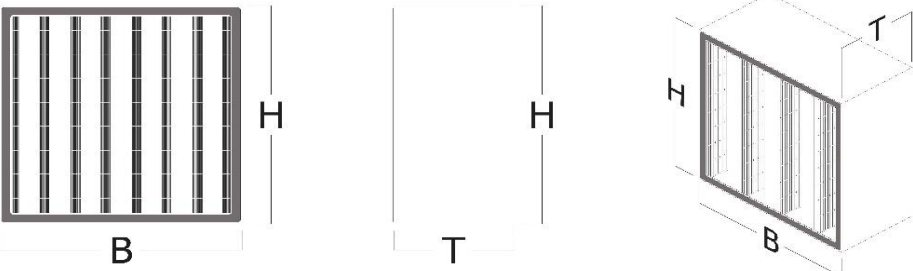
PER QUESTO FILTRO FORNIAMO TEST REPORT CON I DATI
RISCONTRATI NEL TEST DI COLLAUDO E N° DI MATRICOLA



FA
E11/H13/H14

GENERALITÀ

I FILTRI ASSOLUTI MULTIDIEDRO SONO COMPOSTI DA PACCHI FILTRANTI A PICCOLE PIEGHE SISTEMATI A V IN UNA SERIE DI TASCHE CHE FORMANO UNA SUPERFICIE FILTRANTE MOLTO ESTESA. PRESENTANO UNA PORTATA D'ARIA PIÙ ELEVATA RISPETTO AI MODELLI DI PARI DIMENSIONE E ASSICURANO UNA VITA OPERATIVA PIÙ PROLUNGATA ED UN MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO.

TELAIO	ACCIAIO ZINCATO
SETTO FILTRANTE	MICROFIBRA DI VETRO
SEPARATORI	FILO TERMOSALDATO
SIGILLANTE	POLIURETANO BICOMPONENTE
GUARNIZIONE	POLIURETANO ESPANSO IN UNICO PEZZO
PIEGHE PACCO FILTRANTE	PICCOLE PIEGHE
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	E11 - H13 - H14
CLASSE EUROVENT	EU 11 - EU 13 - EU 14
EFFICIENZA MPPS (%)	>95% (E11) - >99,99% (H13) - >99,999% (H14)
PERDITA DI CARICO INIZIALE (mod. DIMENSIONE T=292)	140 Pa (E11) - 250 Pa (H13) - 280 Pa (H14)
PERDITA DI CARICO INIZIALE (mod. DIMENSIONE T=400)	115 Pa (E11) - 250 Pa (H13)
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
PERDITA DI CARICO MASSIMA	1000 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
UMIDITÀ RELATIVA	100%
TIPO DI COLLAUDO	A CAMPIONE (E11 - H13) - INDIVIDUALE A SCANSIONE (H14)
LEGENDA DIMENSIONI H ALTEZZA B BASE T SPESSORE CELLA	

Riferimento disegno: vefim_multidiedro

MATRICE CODICE PRODOTTO ⁽¹⁾	CODICE CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN779 ⁽¹⁾			TELAIO	DIMENSIONI (mm)			SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	PORTATA (Nm³/h)
	E11	H13	H14		H	B	T		
FA_TM29266MR	11	13	14	ACCIAIO	610	610	292	38	3.400

⁽¹⁾ Per identificare il codice esatto inserire il numero della Classe di efficienza nella matrice codice prodotto. Es: FA **11** TM29233MR

VERSIONI CON TELAIO IN ACCIAIO INOX REALIZZABILI SU RICHIESTA
VERSIONI CON FLANGIA REALIZZABILI SU RICHIESTA
DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.



Vefim S.r.l. - Sistemi di Filtrazione
www.vefim.it
Tel. +39 045.820.22.79 - Fax +39 045.827.64.95
Ufficio Vendite Italia: venditeitalia@vefim.it